




Каталог побутових спліт систем

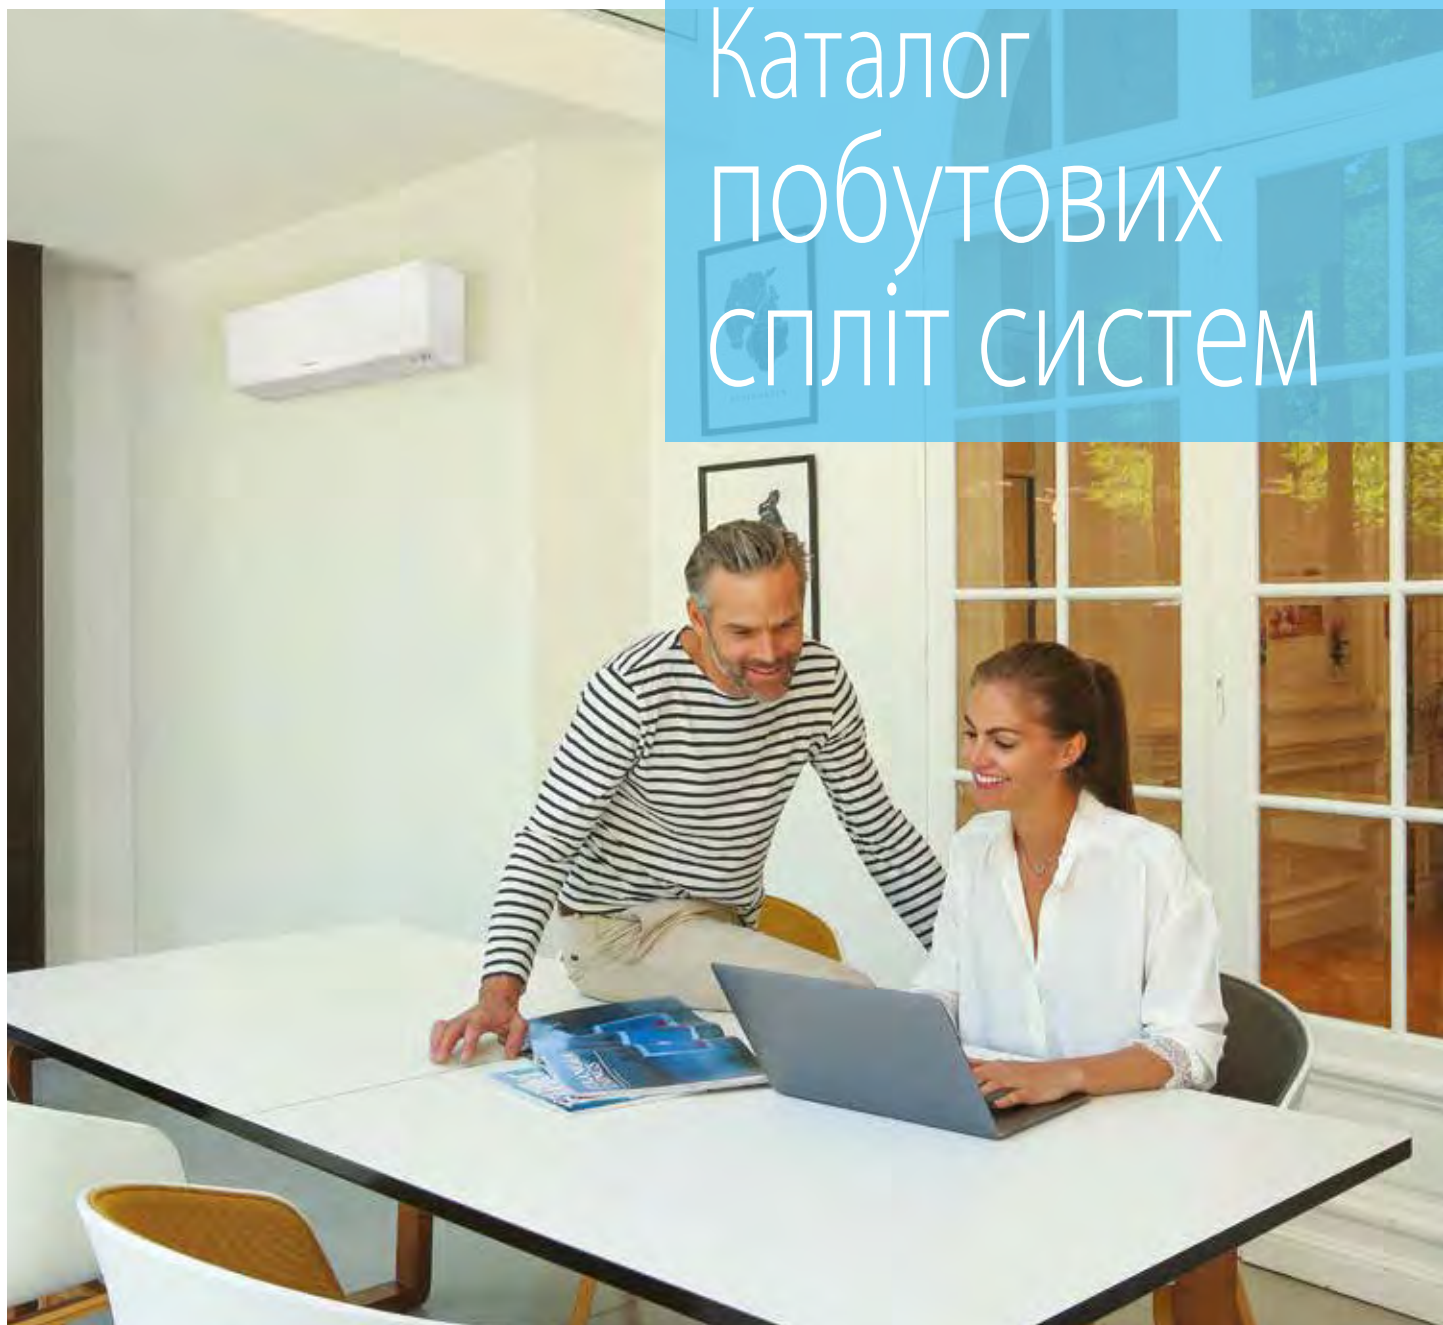

Зміст

8 причин придбати (мульти-)спліт-систему Daikin	4
Максимальний комфорт	5
Найкраща продуктивність	
і найвища енергоефективність	6
Висока якість повітря в приміщенні	8
Найкращі технології та сервіс	10
Можливості підключення	12
Мультисистема	14
Якість	16
Максимальний комфорт	
завдяки інтелектуальним датчикам	18
Вражаючий, відзначений нагородами дизайн	19
Що нового в 2021?	20
Ururu Sarara	22
Stylish	24
Daikin Emura	26
Настінний блок Perfera	28
Comfora	30
Sensira	31
Підлоговий блок Perfera	32
Блоки каналного типу FDXM-F9	34
Мульти-спліт-системи	35
Огляд переваг	36

Обладнання на R-32, оптимізоване для опалення 52

Лінійка Bluevolution

stylish	FTXTA-AW/RXTA-N	54
perfera	FTXTM-M/RXTM-N	55
comfora	FTXTP-K/RXTP-N8	56
perfera	FVXM-A/RXTP-N8	57

Опції й аксесуари 58

Стандартний асортимент на R-32 38

Лінійка Bluevolution

Унікальне рішення	Ururu Sarara	FTXZ-N/RXZ-N	38
	stylish	C/FTXA-AW/BS/BT/BB/RXA-A/B	39
	DAIKIN	FTXJ-MW/S/RXJ-M/N	40
НОВИНКА	perfera	C/FTXM-R/RXM-R	41
	comfora	FTXP-M (9)/RXP-M	42
ОНОВЛЕННЯ	sensira	FTXF-C/A/RXF-C/B/A	43
НОВИНКА	sensira	FTXC-C/RXC-C	44
НОВИНКА	perfera	FVXM-A/RXM-A	46

FVXM-F/RXM-R	47
--------------	----

FDXM-F9/RXM-R	48
---------------	----

CHYHBH-AV32/EHYKOMB-AA2/3	49
---------------------------	----

НОВИНКА	2MXM40-50-68N	50
ОНОВЛЕННЯ	3MXM40-52N8/68N9	50
ОНОВЛЕННЯ	4MXM68-80N9	50
ОНОВЛЕННЯ	5MXM90N9	50

RXYSQ-TV9/TY9/TY1	51
-------------------	----

8 причин придбати (мульти-) спліт-систему Daikin

Повна номенклатура систем
на R-32 для середніх і низьких
температур зовнішнього повітря

1

Найкраща
продуктивність і найвища
енергоефективність

A+++

2

Найвища якість повітря
в приміщенні завдяки
унікальній системі фільтрації

3

Надійність завдяки
**найкращим технологіям
та сервісу**

4

Можливість підключення:
WLAN доступна для всіх
блоків

5

Мультисистема до
5 портів

6

**Найвищі стандарти
якості:** від деталей до
виробництва

7

Максимальний комфорт
завдяки **інтелектуальним
датчикам**

8

Вражаючий, **відзначений
нагородами** дизайн



Максимальний комфорт

Найвища якість

Чому слід вибрати Daikin?

Daikin прагне поєднати найкращі експлуатаційні показники з **найвищою енергоефективністю**, щоб створити максимально комфортне середовище.

Ми приділяємо значну увагу технічній досконалості, яка забезпечує **надзвичайну якість повітря в приміщеннях** завдяки унікальному процесу фільтрації.

Наша надійність не має рівних, оскільки у наших блоках втілені **передові технології**, а сервісні підрозділи віддані своїй справі.

Завдяки **підключенню до WLAN**, наявному в усіх блоках, контролювати ваше житлове або робоче середовище легко як ніколи.

Мільти-підключення до 5 портів означає, що ваші вимоги до комфорту завжди можна задовольнити.

Якість конструкції та найкращі експлуатаційні показники притаманні кожному блоку Daikin, оскільки компанія застосовує найвищі стандарти якості в галузі, починаючи від деталей і закінчуючи виробничим процесом.


Інтелектуальні датчики Daikin є саме такими: розумними та чутливими. Це забезпечує найвищий рівень комфорту — це майже так, ніби блок здатний читати ваші думки і точно знає, чого ви бажаєте!

Daikin пишається **знаковими та відзначеними нагородами дизайнерами блоків**, які створені для забезпечення красивого зовнішнього вигляду на додаток до безшумності та ефективності роботи з урахуванням конкретних потреб наших клієнтів.




Найкраща продуктивність і найвища енергоефективність

Кондиціонер забезпечує комфорт протягом усього року. За будь-яких погодних умов ваш кондиціонер має працювати однаково ефективно та надійно. Наші блоки проходять випробування в усіх погодних умовах, що гарантує їх ефективну роботу за будь-якої зовнішньої температури. Наш спеціальний асортимент оптимізований для опалення навіть при -25°C .

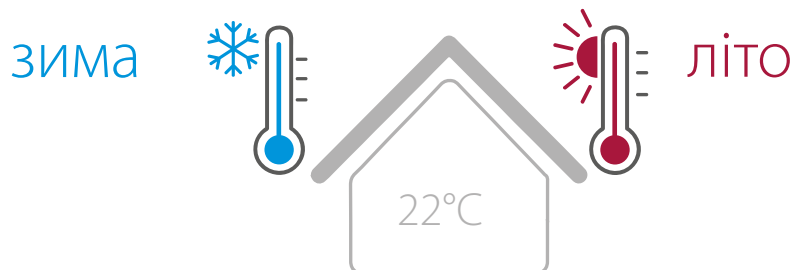


Крім того, ми раді запропонувати блоки з **найвищою сезонною енергоефективністю — до A+++ у режимі охолодження та опалення**. Таких експлуатаційних характеристик і рівня ефективності можна досягти лише з використанням найкращих технологій наших блоків.





Принцип роботи теплового насоса

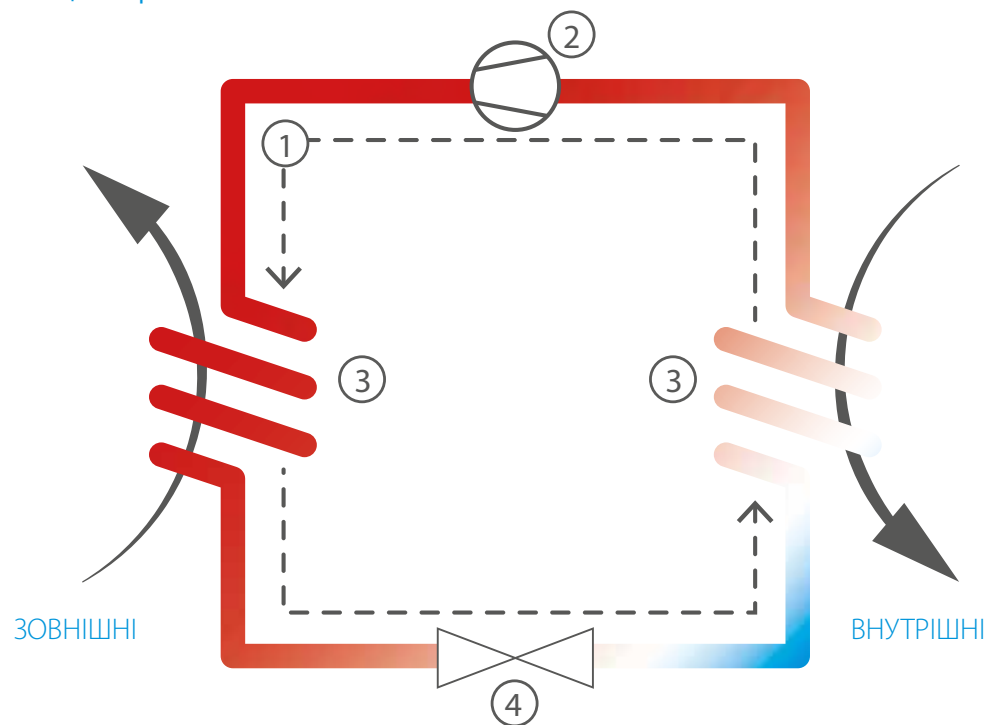

① **ХОЛОДОАГЕНТ:** R-32 — це найбільш енергоефективний холодоагент з низьким рівнем впливу на навколишнє середовище, розроблений і виготовлений Daikin.

② **КОМПРЕСОР:** Наш власний роторний компресор забезпечує максимальну потужність

③ **ТЕПЛООБМІННИКИ:** Випарник і конденсатор виготовлені з високоякісних мідних труб з надрізами всередині для ще більшого покращення теплообміну.

Алюмінієві ребра на зовнішньому блоці мають попередньо нанесене покриття, що робить їх стійкими до суворих погодних умов

④ **ЕЛЕКТРОННИЙ РОЗШИРЮВАЛЬНИЙ КЛАПАН** вивільняє зріджений холодоагент у випарник, в якому, таким чином, можна досягти точних значень температури.

Результат:

- › Найвищий комфорт
- › Найкраща та стала енергоефективність



Найвища якість повітря в приміщенні

завдяки унікальній системі фільтрації

Забруднення повітря в приміщенні має менш очевидні наслідки для людей і проявляється в довгостроковій перспективі, а тому цьому аспекту приділяють менше уваги.

90% часу ми проводимо в приміщенні.
Повітря всередині приміщень у 2–5 разів
більш забруднене, ніж зовнішнє.

Ми пропонуємо **кілька методів фільтрації** в наших кондиціонерах, залежно від асортименту:

	Flash Streamer 	Титано-апатитовий дезодоруючий фільтр 	Срібний фільтр для вилучення алергенів 	Повітряний фільтр 	Повітряний фільтр із функцією самоочищення 
Ururu Sarara	•	•			•
Stylish	•	•	•	•	
Emura		•	•	•	
Perfera	•	•	•	•	
Comfora		•	•	•	
Sensira		•		•	

Різні типи фільтрів видаляють запахи, алергени та пил.

		Запахи 🌬️	Алергени 🌪️	Пил 🌫️
Flash Streamer	Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря	•	•	
Титано-апатитовий дезодоруючий фільтр	Усуває неприємні запахи, наприклад, тютюну та домашніх тварин	•		
Срібний фільтр очищає повітря і вилучає з нього алергени	Уловлює алергени, такі як пилок, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря		•	
Повітряний фільтр	Затримує частинки пилу, що містяться в повітрі, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря			•
Фільтр із функцією самоочищення	Повітряний фільтр видаляє з повітря частинки пилу, а вбудована щітка регулярно й автоматично очищає сам фільтр, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря			•

Для підвищення якості повітря в приміщенні наші кондиціонери можуть працювати у поєднанні з нашим повітроочисником із технологією Streamer.

Тільки опалення або охолодження? Кондиціонера повітря буде цілком достатньо. Для отримання ідеальної якості повітря в приміщенні, включаючи опалення або охолодження, радимо поєднувати систему кондиціонування з повітроочисником.






- › Охолодження
- › Опалення
- › Очищення повітря шляхом видалення запахів, алергенів, пилу

- › Очищення повітря шляхом видалення до 99,7% запахів, алергенів, пилу, бактерій і вірусів
- › Зволоження

Принцип роботи фільтра повітроочисника

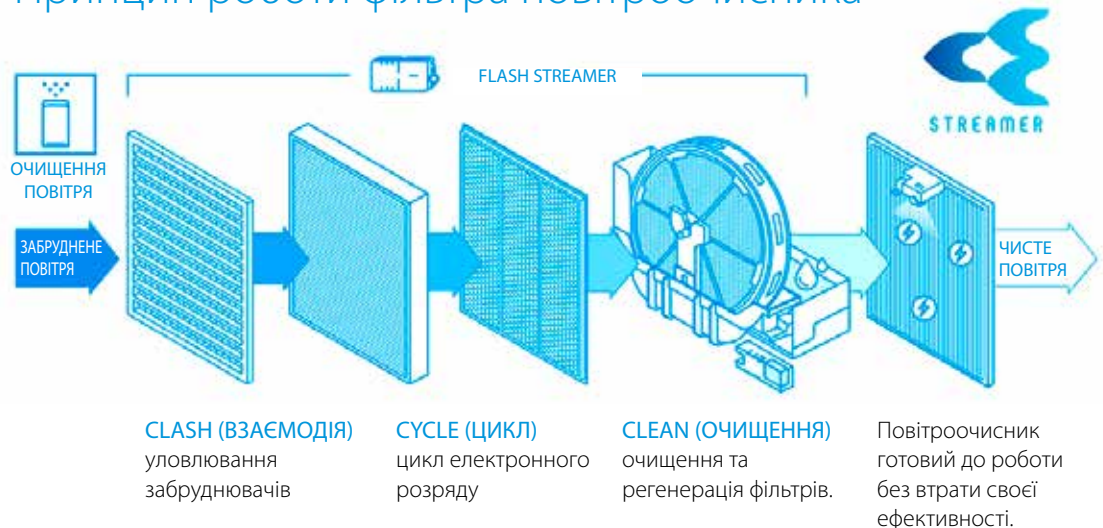



Сервіс Daikin

Створення неперевершеного клімату в приміщенні не обмежується лише придбанням та встановленням продукту. Це також стосується досягнення цілорічного комфорту, енергоефективності, надійності та контролю.

Компанія Daikin пропонує широкий вибір послуг з підтримки та обслуговування, гарантуючи оптимальну продуктивність вашої системи протягом всього терміну експлуатації.

Оптимальна установка при мінімальних витратах

Завдяки нашим службам підтримки добре доглянута установка забезпечує:

- ✓ Більш високу енергоефективність
- ✓ Більш тривалий строк служби
- ✓ Відповідність вимогам нового законодавства та нормативних документів

Постачальник обладнання та послуг

Від вибору оптимального кліматичного рішення до запуску, моніторингу та підтримки — компанія Daikin готова підтримувати вас на кожному етапі. Навіть якщо у вас немає установки Daikin, ви можете скористатися послугами компанії Daikin, що надаються нашим персоналом довідкової служби і нашою командою кваліфікованих фахівців та інженерів з обслуговування.

Що ми пропонуємо?

- ✓ **Експлуатація, обслуговування та ремонт**
Разом із нашими сервісними партнерами ми пропонуємо широкий спектр планів з обслуговування для нагляду, керування та відстеження вашої установки
- ✓ **Оновлення та оптимізація**
Щоб підвищити продуктивність і продовжити термін служби вашої системи, ми розробили різні оновлення
- ✓ **Введення в експлуатацію системи Daikin**
Від запуску та тестування до остаточного налаштування наші представники сервісу Daikin пропонують підтримку на кожному етапі процесу встановлення. Наші ефективні та дієві методи допомагають усім спеціалістам з монтажу гарантувати, що установка Daikin працюватиме з максимальною продуктивністю
- ✓ **Підтримка проектів та служба технічної підтримки Daikin**
Наші досвідчені фахівці та інженери готові допомогти вам у вирішенні будь-яких питань — від вибору правильного рішення для вашого проекту до інтеграції наших систем HVAC-R у наявну систему управління будинком
- ✓ **Гарантійна політика Daikin**
Daikin має широку та прозору гарантійну політику. В окремих договорах можна, крім заводської гарантії на деталі, також отримати гарантію на роботи з обслуговування
- ✓ **Компоненти, яким можна довіряти**
Всі компоненти, які складають рішення Daikin, мають високу якість. Це означає, що якщо компонент замінено монтажником Daikin, ви можете бути впевнені, що ваша установка збереже свою максимальну ефективність і продуктивність.

Stand By Me, мій клімат безпеки

Завдяки новій програмі установки Daikin та сервісу Stand By Me для ваших клієнтів, ви можете бути впевнені, що вони насолоджуються найвищим рівнем комфорту, енергоефективності, зручності використання та найширшим спектром послуг серед доступних на ринку.



Безкоштовне
подовження гарантії



Швидке реагування
партнерів сервісу Daikin



Подовжена гарантія на
деталі

Першою перевагою сервісу **Stand By Me** є безкоштовне подовження гарантії:

- ✓ відноситься як до робіт з обслуговування, так і до деталей
- ✓ набирає чинності відразу після реєстрації

Партнери сервісу Daikin отримують автоматичне сповіщення, коли клієнт реєструє установку на **www.standbyme.daikin.eu** і потребує обслуговування.

Вашому клієнту гарантовано:

- ✓ швидкий і надійний сервіс
- ✓ керування всією інформацією, що стосується їх установки, наприклад, реєстрація документів, записи про відвідування, записи про обслуговування тощо
- ✓ миттєвий доступ до вірної інформації сприяє бездоганному обслуговуванню

За маленьку плату клієнти можуть подовжити гарантію на окремі деталі. **Stand By Me** гарантує:


- ✓ швидку заміну кожного компонента
- ✓ відсутність фінансових несподіванок
- ✓ тривалий термін служби, безперебійну роботу та всі інші переваги обладнання Daikin
- ✓ надійне обслуговування від офіційних сервісних партнерів Daikin

Сервісні партнери Daikin працюють виключно з запчастинами Daikin і мають всі необхідні технічні знання для вирішення будь-якої проблеми, що може виникнути

Зареєструйте свій
блок Daikin:

www.standbyme.daikin.eu



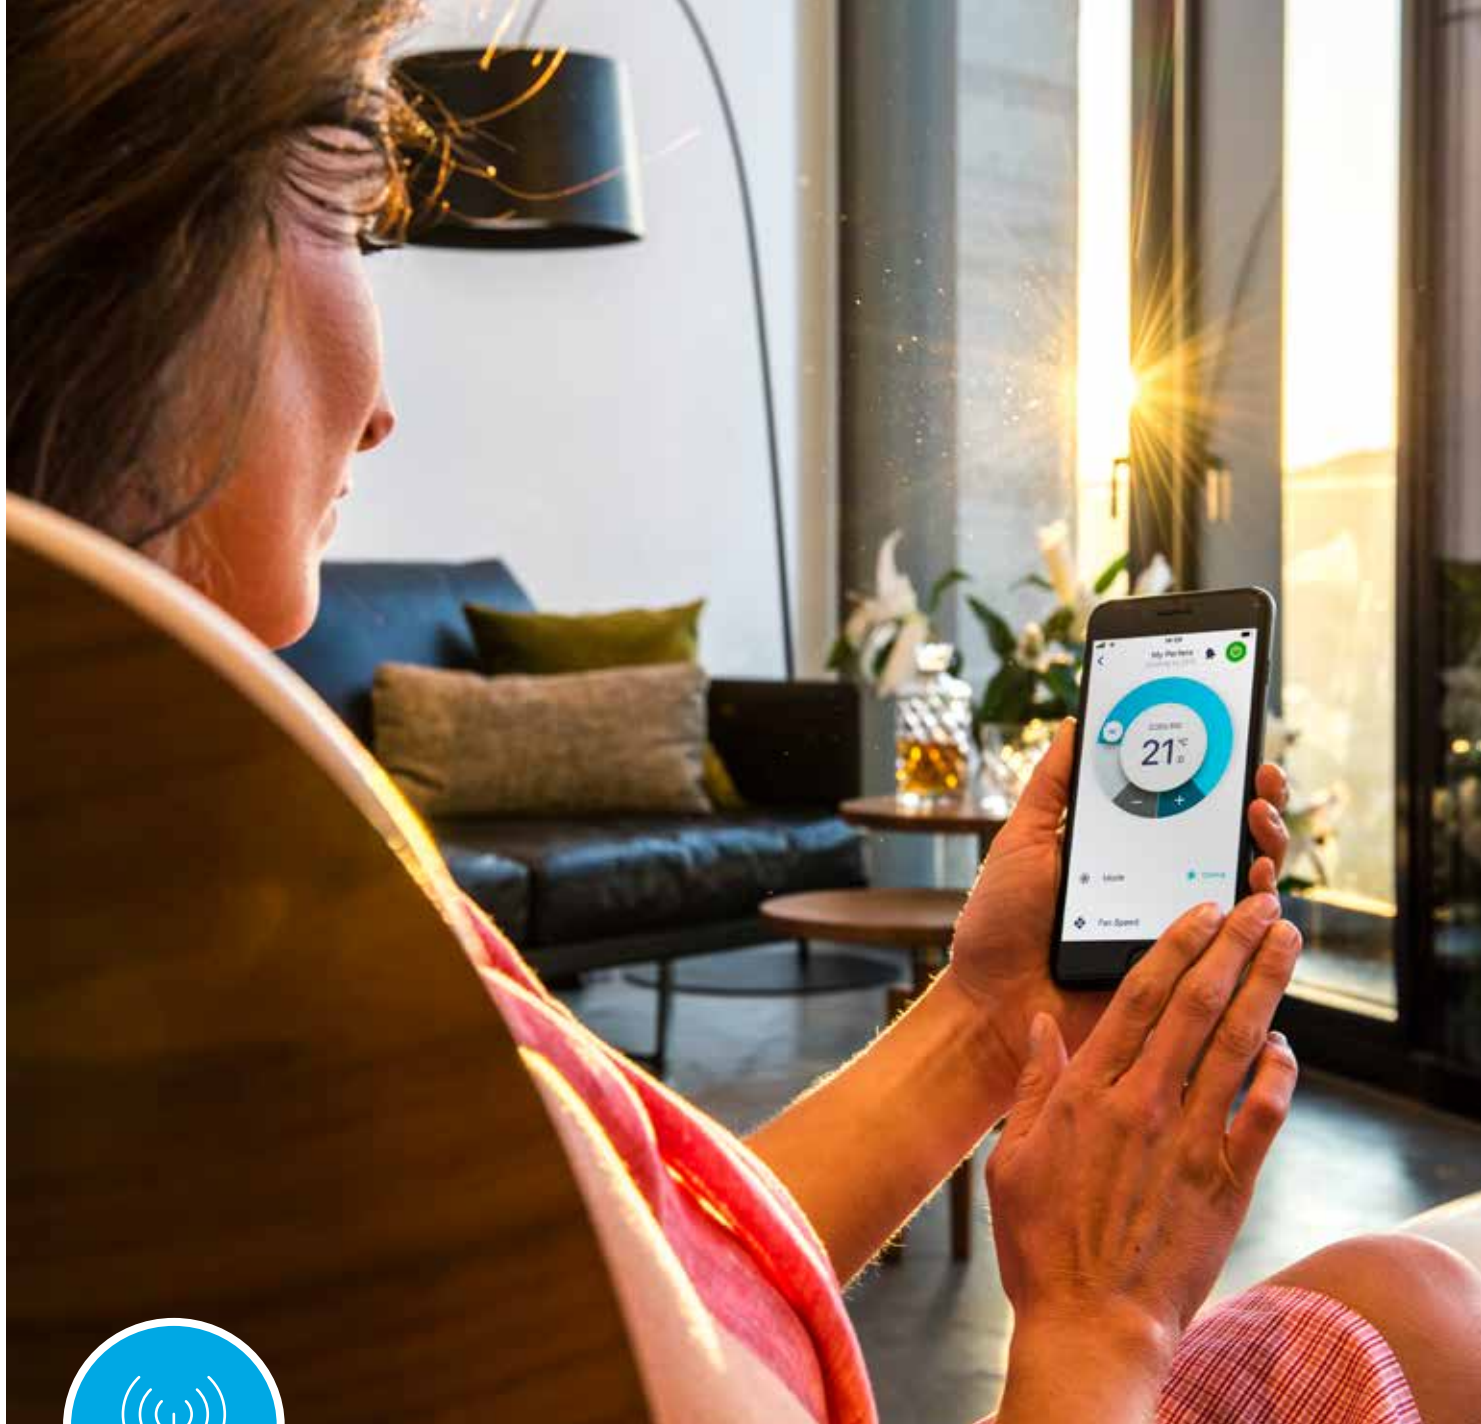

Підключення

Програма Daikin Residential Controller може здійснювати управління й моніторинг до 50 спліт-блоків кондиціонування повітря. Програма Daikin Residential Controller дає змогу керувати усіма блоками Bluevolution.

BLUEvolution

Контроль

Контролюйте режим роботи, температуру, очищення повітря, швидкість вентилятора та направлення




Відстеження

Спостерігайте за споживанням енергії, встановлюйте графік «відпустка»




Планування

Створюйте розклад встановлення температури, режиму роботи та швидкості вентилятора

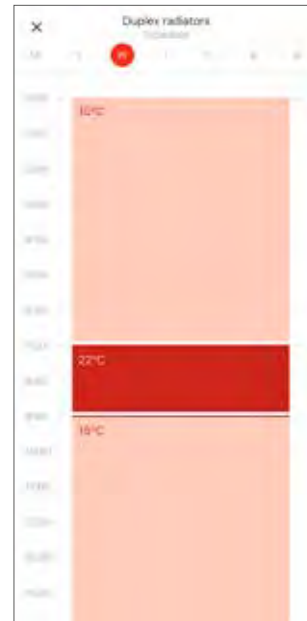

Визначення

Визначення приміщень у будинку

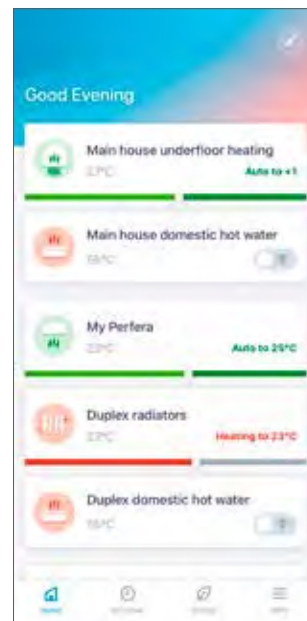


Інтуїтивно зрозуміле керування з використанням програми для мобільного пристрою та голосове управління

Керуйте своєю системою і насолоджуйтеся максимальним комфортом, просто використовуючи свій голос. За допомогою Amazon Alexa або Google Assistant ви можете керувати основними функціями, такими як налаштування температури, режим роботи, швидкість вентилятора та багато іншого!

Ваші переваги

- › Отримайте доступ до різних функцій для керування мікрокліматом у вашому будинку
- › Контролюйте температуру, режим роботи, очищення повітря та вентилятори, використовуючи інтерактивний термостат
- › Створюйте різні розклади та режими роботи
- › Спостерігайте за споживанням енергії

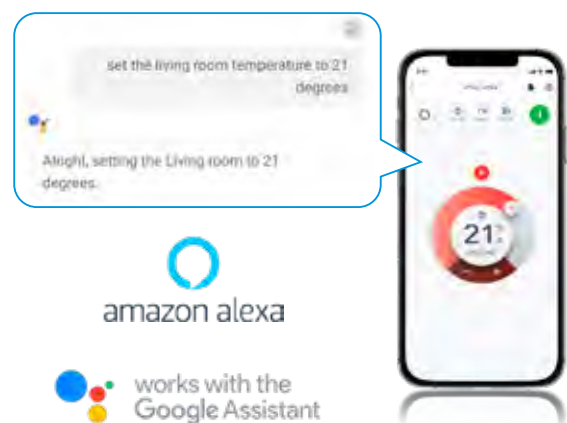





Мультисистема

Мульти-спліт-система Daikin пропонує вам несподівані можливості у створенні комфортного та затишного будинку. Це ваше рішення для зменшення таких обмежень, як вплив на навколишнє середовище та фінансові аспекти.

До **одного зовнішнього блока мультисистеми** можна підключити до 5 внутрішніх

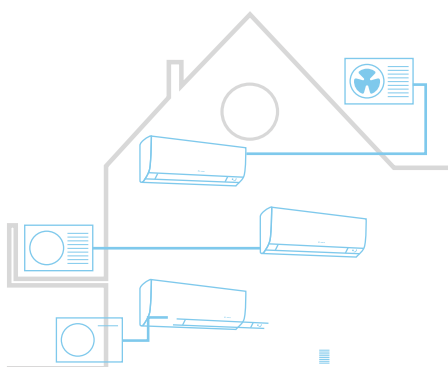

Звичайна парна спліт-система для кондиціювання повітря в трьох приміщеннях

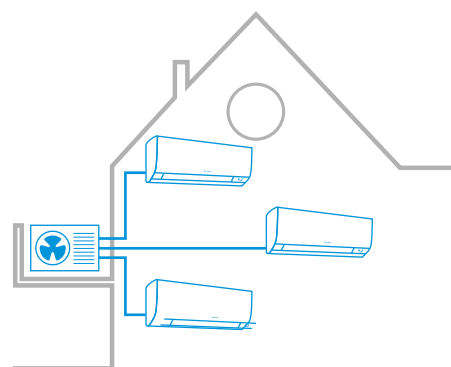

Рішення для тієї ж ситуації з використанням тільки одного зовнішнього блока мульти-спліт-системи

Порівняння звичайної та мульти системи

Економія місця, менша помітність і нижчий рівень шуму



ЕКОНОМІЯ МІСЦЯ

Значне скорочення простору, необхідного для розміщення декількох блоків на фасаді вашого будинку



МЕНША ПОМІТНІСТЬ

Насолоджуйтеся приємним оточенням. Знайти одне місце для непомітного монтажу обладнання простіше, ніж декілька.



ЗНИЖЕНИЙ РІВЕНЬ ШУМУ

Один працюючий блок створює менше шуму, ніж декілька

Більш проста установка, підключення кабелів, труб і технічне обслуговування



СКОРОЧЕННЯ ПОТРЕБ У МОНТАЖНОМУ ОБЛАДНАННІ

Для кожного встановлюваного зовнішнього блока потрібне відповідне монтажне обладнання для забезпечення надійного кріплення та безперебійної роботи.



ЕКОНОМІЯ ЧАСУ

Фізична установка, підключення кабелів, підключення дренажних труб, а також первісне налаштування тільки однієї системи виявляється набагато простішими та швидшими



ЗНИЖЕНА ЙМОВІРНІСТЬ ТЕХНІЧНИХ ПОМИЛОК

При використанні тільки одного зовнішнього блока, замість двох або більше, статистична ймовірність появи технічного дефекту знижується з кожним блоком, від установки якого можна відмовитися через відсутність потреби.

Більша гнучкість: підключення до 5 внутрішніх блоків будь-якого типу

Мульти-спліт-рішення пропонує численні можливості для підвищення вашого комфорту:



До лише одного зовнішнього блока можна підключити **до 5 внутрішніх блоків**



Керування кожним окремим внутрішнім блоком може **виконуватися окремо**



Вибирайте з **широкого різноманіття** типів внутрішніх блоків, що підключаються, з наших спліт-систем і серії Sky Air



Використовуйте **внутрішні блоки малої потужності**, що призначені для невеликих приміщень, які можна підключити тільки до мульти-спліт-системи




Плануєте встановити додатковий внутрішній блок пізніше? Просто **виберіть зараз** зовнішній блок із більшою продуктивністю, а внутрішній можна буде **підключити пізніше**.

Низький рівень споживання енергії, висока ефективність



Наші великі компресори можуть працювати більш ефективно, ніж декілька менших, що сумарно мають таку ж продуктивність. Завдяки режиму очікування вдається заощадити значну частину електроенергії.

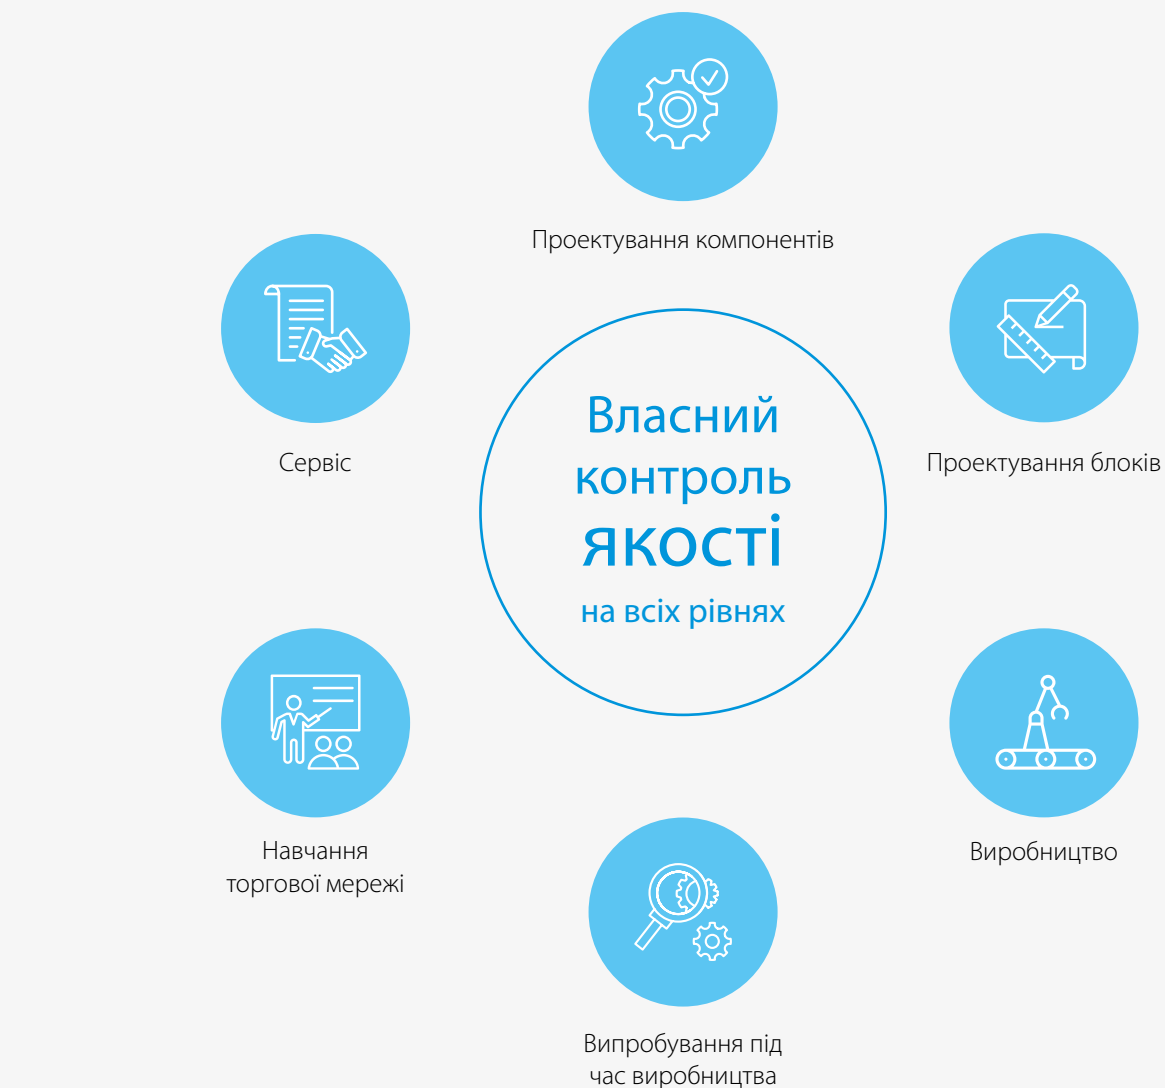

Якість

Якість й інновації завжди складають основу Daikin. Ми твердо впевнені, що саме найкращі продукти та рішення підтримують наш успіх. Рівень якості Daikin постійно підвищується завдяки інтенсивному навчанню нашої торгової мережі та вдосконаленню нашої продукції та виробничих процесів. Якість бере початок на етапі проектування. Виробництво власних компресорів, холодоагентів та інших основних компонентів дозволяє нам контролювати якість нашої продукції з самого початку процесу.




Положення Daikin як провідного новатора на ринку є результатом тісної співпраці між нашими інженерами, дистриб'юторами, дилерами, замовниками та персоналом. Всі основні компоненти розроблені та виготовлені Daikin, що забезпечує максимальну продуктивність, надійність та ефективність. Від внутрішніх двигунів та компресорів до зовнішньої антикорозійної обробки та функції самодіагностики — системи Daikin створені для довговічної та бездоганної роботи, підкріпленої однією з найкращих гарантій у цій галузі.

Серед усіх світових компаній Daikin є єдиним, унікальним виробником холодоагентів та компресорів, а також систем кондиціонування повітря, опалення, охолодження, систем із водяним охолодженням та вентиляційних рішень. У результаті ми впевнені у кожному компоненті блоку Daikin і можемо впроваджувати найновіші інновації в нашу продукцію.



Максимальний комфорт завдяки інтелектуальним датчикам




Інтелектуальний тепловий датчик

Stylish (Стильний) FTXA-A використовує інтелектуальний термодатчик для визначення температури поверхні в приміщенні з метою створення більш комфортного мікроклімату шляхом направлення повітряного потоку в області, які потребують охолодження або опалення.




2-зонний датчик руху

Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. Якщо людей у приміщенні немає, блок автоматично переходить у енергоефективний режим.



Тривимірний розподіл повітряного потоку

Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому простору дозволяє використовувати поєднання горизонтальної та вертикальної зміни положення жалюзійних решіток для забезпечення циркуляції потоків холодного або теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.



«Ефект каміна»

При установці поблизу нагрівального пристрою (наприклад, каміна або духовки) і досягненні встановленої температури вентилятор продовжує працювати для забезпечення рівномірного розподілу теплого повітря по всьому будинку. (Стосується блоків FTXTM-M та FTXTA-AW для оптимізованого опалення)



Вражаючий, відзначений нагородами дизайн

Наші блоки Daikin Emura, Stylish і Ururu Sarara виграли кілька нагород за інноваційний зовнішній вигляд і функціональні характеристики.



reddot design award
winner 2013



Білий FTXA-AW



Сріблястий FTXA-BS



GOOD
DESIGN



DESIGN
AWARD
2018



«Чорне дерево» FTXA-BT



Чорний FTXA-BB



reddot award 2018
winner



GOOD
DESIGN



DESIGN
AWARD
2015



German
Design Award
SPECIAL
MENTION 2015



Focus Open 2014
Silver



reddot award 2014
winner

Що нового в 2021



perfera **настінний блок**

- стор. 28 **новинка**
- › До A+++ у режимі охолодження й опалення
 - › Тепловий бустер: швидке нагрівання при запуску
 - › Висока якість повітря в приміщенні завдяки Flash streamer, срібному фільтру для видалення алергенів і фільтру очищення повітря
 - › Вбудований контролер для житлових приміщень із можливістю голосового управління
 - › Тиха робота: рівень звукового тиску до 19 дБА
 - › Ідеальний комфорт завдяки тривимірному розподілу повітряного потоку та 2-зонному датчику руху
 - › Може поєднуватися з парними та до 5-портовими зовнішніми блоками мультисистеми



perfera **підлоговий блок**

- стор. 32 **новинка**
- › Привабливий сучасний дизайн
 - › До A++ у режимі опалення й A+++ у режимі охолодження
 - › 3 унікальні функції опалення: тепловий бустер, обігрівання в області підлоги та функція Heat plus
 - › Подвійний потік повітря, що подається, забезпечує більш рівномірний його розподіл
 - › Висока якість повітря в приміщенні завдяки Flash Streamer
 - › Вбудований контролер для житлових приміщень із можливістю голосового управління
 - › Дуже тихий: лише 19 дБА при роботі в тихому режимі
 - › Може поєднуватися з парними, 2- і 3-портовими* зовнішніми блоками мультисистеми

Нові 2-порт. мульти 2MXM68N

стор. 50 **НОВИНКА** › Розширена серія мультисистем з 2 портами 68, що підключається до внутрішніх блоків Split і Sky Air



Sensira FTXC-C

стор. 31 › Нова стильна лицьова панель
› Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant основними функціями, такими як уставка, режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо
› Daikin Residential Controller (опція): ви можете управляти внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми через локальну мережу або Інтернет
› Показники сезонної ефективності до A++ у режимі охолодження



Програма Daikin Residential Controller

стор. 12 **НОВИНКА** › Дозволяє здійснювати голосове управління системою Daikin
› Можлива інтеграція з голосовим управлінням Amazon Alexa та Google Assistant
› Допомогає у програмуванні режиму роботи, температури в приміщенні, режиму відпустки...
› Дозволяє регулювати температуру в приміщенні та ГВП, високопродуктивний режим для збільшення подачі гарячої води
› Доступно для спліт-систем, опалення та блоків Sky Air





Ururu Sarara

Кращий із кращих

Чому варто вибрати блок Ururu Sarara?

Daikin Ururu Sarara забезпечує новий рівень комплексного управління кондиціонуванням повітря. Він має п'ять режимів обробки повітря, які створюють повний комфорт. Крім того, модельний ряд Ururu Sarara має класи SEER і SCOP **A+++** завдяки енергоефективному компресору та теплообміннику. Завдяки інноваційній технології й продуманому дизайну пристрій отримав престижну нагороду Red Dot Design Award.



reddot design award
winner 2013





Опалення й охолодження в одному блоці — цілорічний комфорт з найвищим класом енергоефективності



Взимку функція Ururu підвищує рівень вологості повітря для підтримання комфортних умов без використання зайвого нагрівання



Влітку функція Sarara видаляє зайву вологу, підтримуючи температуру на постійному рівні й усуваючи необхідність у додатковому охолодженні



Вентиляція забезпечує подачу свіжого повітря, навіть коли вікна зачинені

Очищення повітря



Flash Streamer


Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer видаляє алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні запахи, таким чином забезпечуючи більш чисте та якісне повітря.



Титано-апатитовий дезодоруючий фільтр

Усуває неприємні запахи, наприклад, тютюну та домашніх тварин.


ТИТАНО-АПАТИТОВИЙ ДЕЗОДУРУЮЧИЙ ФІЛЬТР

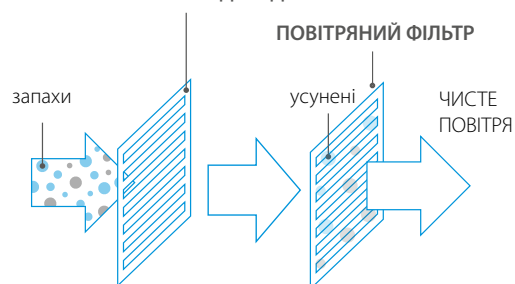

Фільтр із функцією самоочищення

Повітряний фільтр видаляє з повітря частинки пилу, а вбудована щітка регулярно й автоматично очищає сам фільтр, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря.



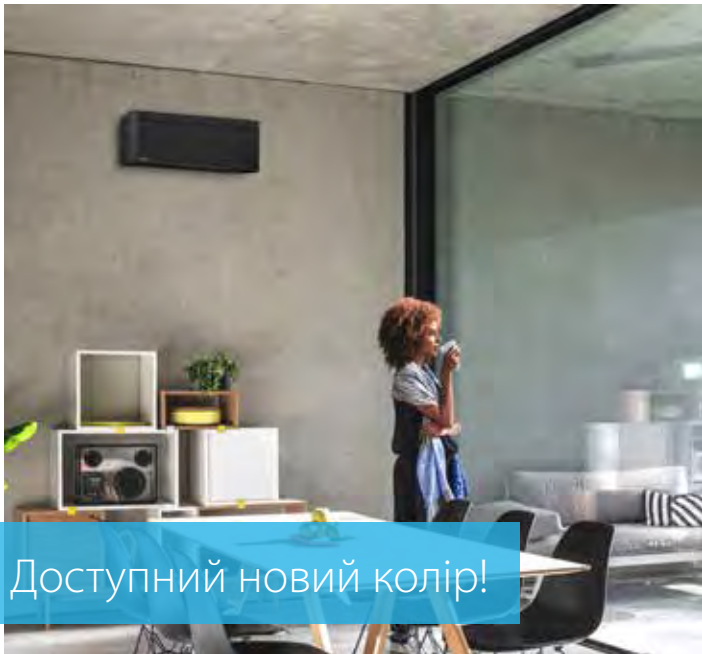

Доступний новий колір!

Stylish (Стильний дизайн)

Там, де інновації й творчість перебувають у гармонії



Білий FTXA-AW



Сріблястий FTXA-BS



Чорний FTXA-BB



«Чорне дерево» FTXA-BT

Випускається в 4-х колірних варіантах

- Користувачі можуть обрати один з **чотирьох кольорів** (білий, срібний, чорний та «чорне дерево»)
- Згладжені кути** визначають ненав'язливий дизайн блока, що не займає багато місця
- Малі розміри** роблять цю систему найкомпактнішим блоком на ринку
- Простий дизайн панелі дозволяє легко підібрати потрібну текстуру та колір, що ідеально пасуватиме інтер'єру будь-якого приміщення
- Дизайн, відзначений нагородами: Блок Stylish отримав нагороди Reddot, Good Design Award та iF за інноваційний вигляд та функціональні можливості



reddot award 2018
winner








GOOD DESIGN
AWARD 2017

Ефект флотації

Ефект флотації, що вже присутній в Ururu Saraga, оптимізує потік повітря для забезпечення комфортного клімату. Завдяки спеціально розробленим заслінкам, більш цілеспрямований потік повітря дозволяє краще розподілити температуру по всьому приміщенню.


Ефект Коанда створює два різні режими повітряного потоку залежно від того, чи працює Stylish у режимі охолодження або опалення. Зверху проілюстрований ефект Коанда в режимі охолодження (стельовий повітряний потік), а знизу він показаний у режимі опалення (вертикальний повітряний потік).



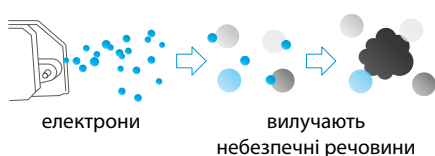

Якість повітря

Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer видаляє алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні запахи, таким чином забезпечуючи більш чисте та якісне повітря.

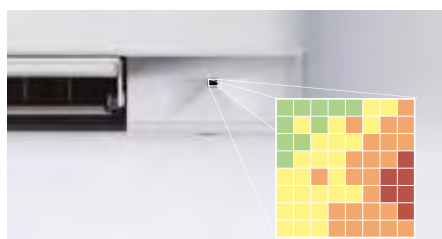


Інтелектуальний тепловий датчик вимірює температуру поверхні в кімнаті, розділяючи її на 64 різні квадрати.

Інтелектуальний тепловий датчик

Stylish використовує **інтелектуальний тепловий датчик** для визначення температури поверхні в кімнаті для створення більш комфортного клімату.

Растровий датчик визначає поточну температуру в приміщенні, після чого рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле або прохолодне повітря у відповідні області.

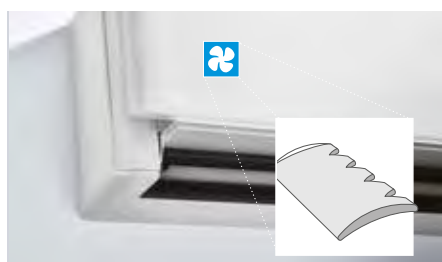

Звукоізоляція та зниження шуму — результат спеціальної конструкції вентилятора.

Тиха робота

Stylish використовує **спеціально розроблений вентилятор** для оптимізації повітряного потоку, що забезпечує високу енергоефективність при низьких рівнях звуку.

Для досягнення вищого рівня енергоефективності компанія Daikin розробила вентилятор, який ефективно працює в компактному корпусі блока Stylish. Разом вентилятор і теплообмінник досягають найвищих енергетичних характеристик, але працюють на рівні звуку, який практично не чути для мешканців.



Програма Daikin Residential Controller

Керуйте своєю системою і насолоджуйтеся максимальним комфортом, просто використовуючи свій голос. За допомогою Amazon Alexa або Google Assistant ви можете керувати основними функціями, такими як налаштування температури, режим роботи, швидкість вентилятора та багато іншого!

Ваші переваги

- › Отримайте доступ до різних функцій для керування мікрокліматом у вашому будинку
- › Контролюйте температуру, режим роботи, очищення повітря та вентилятори, використовуючи інтерактивний термостат
- › Створюйте різні розклади та режими роботи
- › Спостерігайте за споживанням енергії

Daikin Emura

Форма. Функція. Переосмислення.

Чому слід вибрати Daikin Emura?

- щ Унікальний **дизайн**. Ідеальне поєднання знакового дизайну та інженерної досконалості, розроблене в Європі для Європи. Стильний дизайн із матовим кристально-білим та сріблястим оздобленням.
- щ Висока сезонна **ефективність**, ще більш удосконалені енергозберігаючі методи, такі як таймер щотижневої роботи та датчик руху
- щ Оптимальний **комфорт** завдяки передовим технологіям, наприклад, 2-зонному датчику руху, дуже тиха робота та онлайн-керування з використанням програми Daikin Residential Controller

Висока енергоефективність

Сезонна ефективність надає більш реалістичне розуміння того, наскільки ефективно працює кондиціонер протягом усього сезону опалення або охолодження. Клас енергоефективності має різні позначення: від A+++ до G. Енергоефективність Daikin Emura дуже висока:

- › SEER до **A+++**
- › SCOP до **A++**

Переваги

-  Дуже тихий з рівнями шуму всього 19 дБА
-  Повітряний потік 3D
-  2-зонний датчик руху заощаджує енергію, зменшуючи значення уставки, якщо в приміщенні нікого немає, й спрямовує повітряний потік убік від людей, не допускаючи утворення холодних протягів
-  Тиждневий таймер
-  Daikin Residential Controller: завжди під контролем, де б ви не знаходились, включаючи голосове керування
-  Можливість підключення до парної системи, мультисистеми та (міні) VRV



Унікальний дизайн

Компанія Daikin є єдиним виробником, що пропонує модель, розроблену в Європі для європейського ринку, з використанням європейських технічних і проектно-конструкторських стандартів для найбільш повного задоволення потреб замовника. Daikin Europe N.V. з гордістю представляє систему Daikin Emura, відзначену кількома престижними нагородами за дизайн.



Комфорт

2-зонний датчик руху

Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. Якщо людей у приміщенні немає, блок автоматично переходить у енергоефективний режим.






Шум зовсім не чути

Daikin Emura працює дуже тихо; рівень шуму становить усього 19 дБА.

Повітряний потік 3D

Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому простору дозволяє використовувати поєднання горизонтальної та вертикальної зміни положення жалюзійних решіток для забезпечення циркуляції потоків холодного або теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.

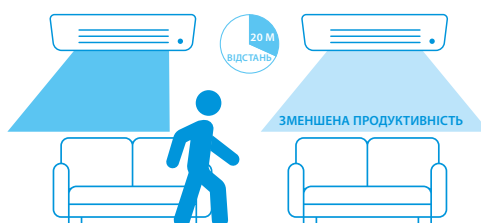

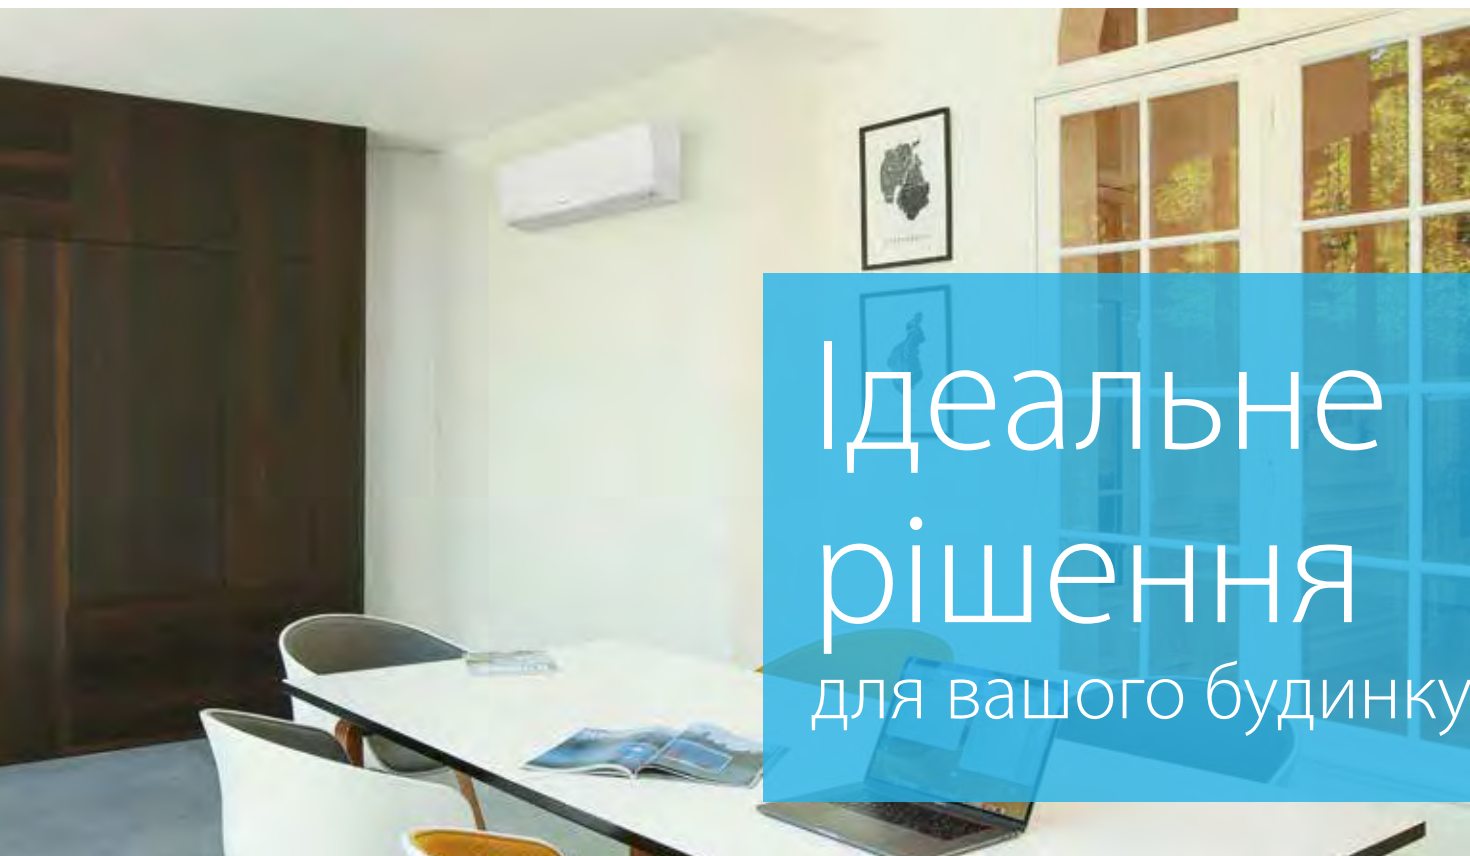

Ідеальне рішення для вашого будинку


Настінний блок Perfera освіжає ваше дозвілля та роботу

Незалежно від погоди на вулиці, всередині вам необхідний оптимальний комфорт протягом дня. Perfera — як прохолодний літній вітерець: забезпечує та підтримує ідеальну температуру в житловому чи робочому приміщенні, щоб ви та оточуючі могли продовжувати відпочивати, насолоджуватися атмосферою та продуктивно працювати. Стильна дизайнерська передня панель, безшумна робота та ідеальна циркуляція охолодженого або нагрітого повітря — все це допомагає зробити приміщення затишним для кожного.

Інтелектуальний — Комфортний — Тихий

3-D Тривимірний розподіл повітряного потоку

За допомогою пульта дистанційного керування ця функція дозволяє спільно використовувати автоматичну зміну положення заслінок у горизонтальному й вертикальному напрямку для забезпечення циркуляції потоків холодного/теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.



Тиха робота

Perfera використовує **спеціально розроблений вентилятор** для оптимізації повітряного потоку, що забезпечує високу енергоефективність при низьких рівнях шуму. Для досягнення ще вищого рівня енергоефективності компанія Daikin також розробила новий вентилятор, який відмінно вписується у компактний корпус блока Perfera.

Вентилятор і теплообмінник спільно забезпечують високі енергетичні характеристики, при цьому маючи практично не чутний для присутніх рівень шуму. Тссс!





Якість повітря

Flash streamer / Титано-апатитовий дезодоруючий фільтр


Flash streamer: використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer видаляє алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні запахи, таким чином забезпечуючи більш чисте та якісне повітря.

А титано-апатитовий дезодоруючий фільтр ефективно поборює запахи, як то тютюну чи домашніх тварин.

FLASH STREAMER



ТИТАНО-АПАТИТОВИЙ ДЕЗОДОРУЮЧИЙ ФІЛЬТР




Срібний фільтр для вилучення алергенів

Срібний фільтр для очищення повітря й вилучення з нього алергенів стане ідеальним рішенням для вас, адже він уловлює алергени, такі як пилок, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря.

Енергоефективність

Покращена конструкція Perfera підвищує енергоефективність ще більше порівняно з попередніми моделями. Цей блок може похвалитися сезонним коефіцієнтом енергоефективності (SEER) до 8,65 та коефіцієнтом сезонної ефективності (SCOP) до 5,10. З цієї причини Perfera має **кращі в своєму класі робочі показники** та сезонні значення ефективності до A+++ у режимі охолодження та опалення, знижуючи експлуатаційні витрати.


Perfera — геній енергоефективності, як не подивись.

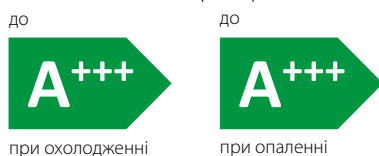

Тепловий бустер

Тепловий бустер швидко обігріває приміщення після вмикання кондиціонера. Установлена температура досягається на 14% швидше, ніж у випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система)

*Умови випробування функції Heat Plus: клас 50, температура зовнішнього повітря 2°C — Температура всередині приміщення 10°C, налаштування ДК: 23°C

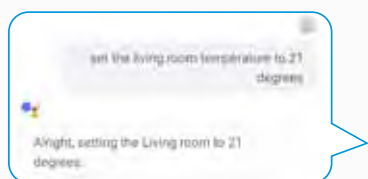

amazon alexa

works with the Google Assistant



Інтуїтивно зрозуміле керування з використанням програми для мобільного пристрою та голосове управління

НОВИНКА Керуйте своєю системою та насолоджуйтеся максимальним комфортом, просто використовуючи свій голос. За допомогою Amazon Alexa або Google Assistant ви можете керувати основними функціями, такими як налаштування температури, режим роботи, швидкість вентилятора та багато іншого!

Comfora

Лаконічний блок настінного типу, що має високу ефективність і комфорт

Чому слід вибрати Comfora?



BLUEEVOLUTION

R-32

Ефективність

Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки високій енергоефективності.

Показники сезонної ефективності до A++ у режимі охолодження та опалення.

Комфорт

Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому простору дозволяє використовувати поєднання горизонтальної та вертикальної зміни положення жалюзійних решіток для забезпечення циркуляції потоків холодного або теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.



Daikin Residential Controller

Ви можете управляти внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми через локальну мережу або Інтернет.

НОВИНКА Голосове керування через Amazon Alexa або Google Assistant основними функціями, такими як уставка, режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо.




Срібний фільтр очищає повітря та вилучає з нього алергени

Срібний фільтр для очищення повітря й вилучення з нього алергенів: уловлює алергени, такі як пилок, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря.



Низький рівень звуку до 19 дБА


Дуже тихий: шум під час роботи блока майже не чути. Рівень звукового тиску до 19 дБА!

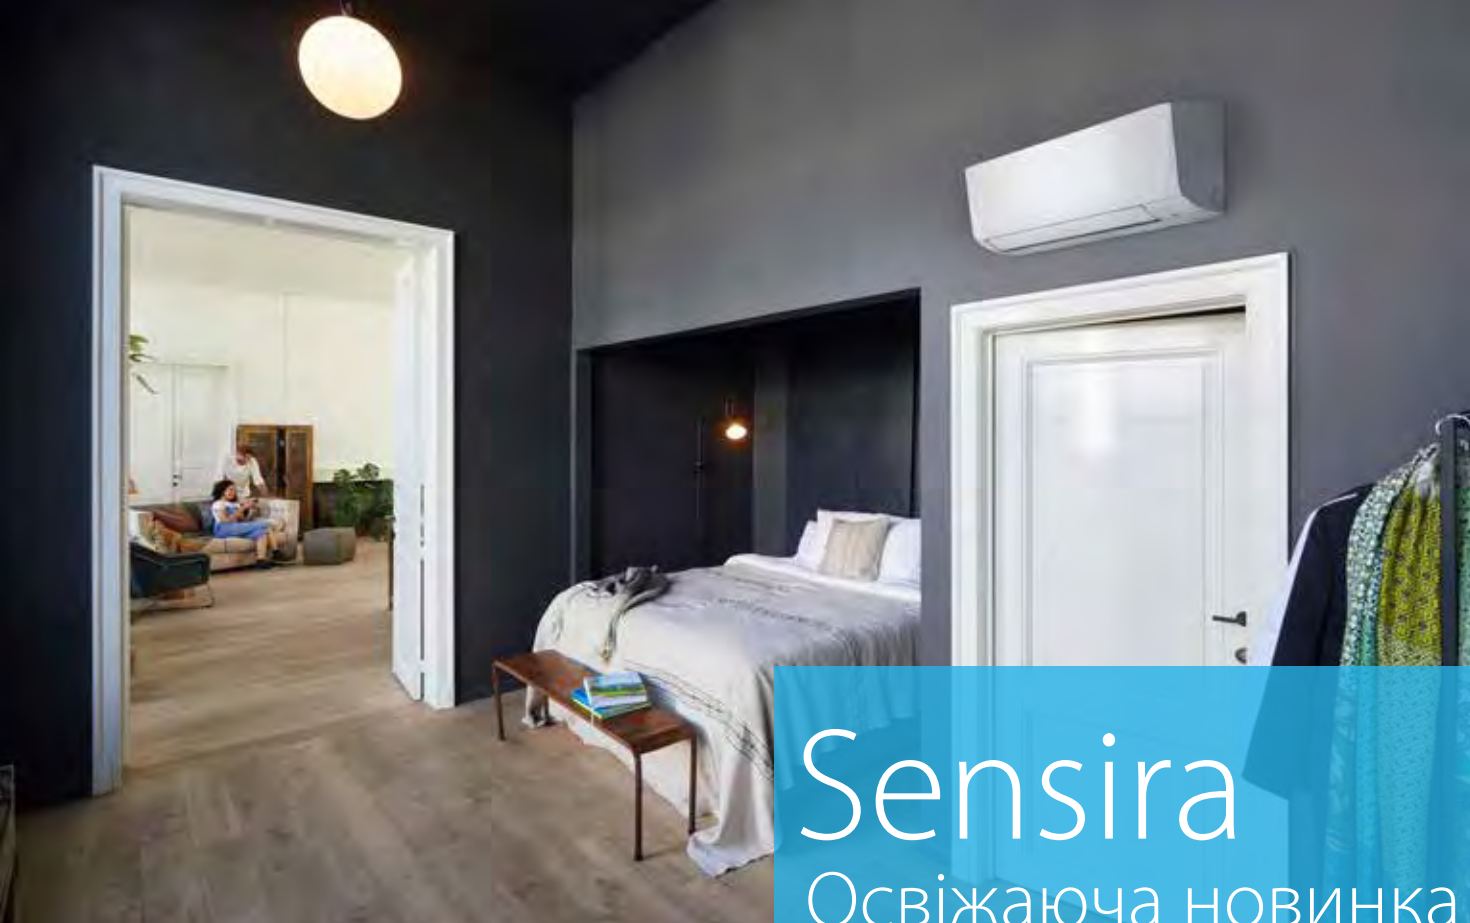

Sensira

Освіжаюча новинка

Чому слід вибрати Sensira?



BLUEEVOLUTION

R-32


Висока ефективність

Створення свіжого мікроклімату вдома — це більше, ніж просто чистий комфорт. Системи Daikin піклуються про навколишнє середовище та ваш гаманець. Холодоагент R-32 нового покоління та оптимізовані компресори гарантують, що ви залишатиметесь у своїй зоні комфорту.

Низьке енергоспоживання нашого обладнання означає зниження витрат на енергію для досягнення найвищих рівнів енергоефективності.

Звук

Маючи рівень звукового тиску до 20 дБА, новий блок Sensira працює майже непомітно, гарантуючи добрий нічний сон.



Чисте повітря

Титано-апатитовий дезодоруючий фільтр усуває неприємні запахи, наприклад, тютюну та домашніх тварин. (Тільки FTXC-C)


Повітряний фільтр затримує частинки пилу, що містяться в повітрі, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря.



Daikin Residential Controller

Інтуїтивно зрозуміле керування з використанням програми для мобільного пристрою та голосове управління

НОВИНКА Керуйте своєю системою та насолоджуйтеся максимальним комфортом, просто використовуючи свій голос. За допомогою Amazon Alexa або Google Assistant ви можете керувати основними функціями, такими як налаштування температури, режим роботи, швидкість вентилятора та багато іншого!

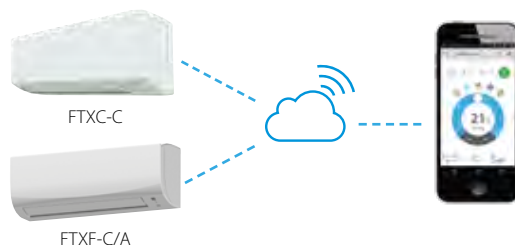

Створення ідеального мікроклімату в приміщенні — кінцева мета та призначення систем Daikin. Ці компактні блоки настінного типу створюють атмосферу комфорту при низькому енергоспоживанні.

На теплій хвилі

Підлоговий блок Perfera СТВОРЮЄ затишок у кожному будинку


Незалежно від вашого розпорядку дня, він має проходити у комфорті. Незалежно від того, чи це прохолода літнього вітерця, чи теплий затишок взимку, ваше житло має створювати приємне відчуття благополуччя протягом усього року. Ненав'язливий блок Perfera відрізняється стильною передньою панеллю, майже безшумною роботою та зменшеним потоком повітря, завдяки чому кожне приміщення перетворюється на справжній острівці комфорту.



Комфортний: подвійний повітряний потік

Простіше індивідуальне керування потоком повітря

Подвійний повітряний потік підлогового блоку Perfera допомагає досягти ідеального рівня нагрівання. Повітря спрямоване вгору та вниз для забезпечення рівномірного розподілу тепла. У режимі опалення Perfera підтримує ваші ноги в теплі, а температура рівномірно розподіляється по кімнаті, гарантуючи максимальний комфорт. Абсолютне блаженство!

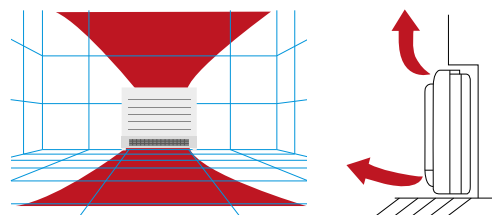

Тиха робота

Perfera використовує **спеціально розроблений турбовентилятор** для оптимізації повітряного потоку, що забезпечує високу енергоефективність при низьких рівнях шуму.



Якість повітря

Flash streamer / Титано-апатитовий дезодоруючий фільтр

Flash streamer: використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer видаляє алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні запахи, таким чином забезпечуючи більш чисте та якісне повітря. А титано-апатитовий дезодоруючий фільтр ефективно поборює запахи, як то тютюну чи домашніх тварин.

Монтаж

Будь-який варіант блока Perfera — **вбудований чи підлоговий** — залишається непомітним і легко вписується в інтер'єр.



3 унікальні функції опалення



Тепловий бустер

Тепловий бустер швидко обігріває приміщення після вмикання кондиціонера. Установлена температура досягається на 14% швидше*, ніж у випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система)

*Умови випробування функції Heat Plus: клас 50, температура зовнішнього повітря 2°C — Температура всередині приміщення 10°C, налаштування ДК: 23°C





Обігрівання в області підлоги

Функція обігрівання в області підлоги оптимізує конвекцію за рахунок подачі теплого повітря знизу блока



Функція Heat plus

Функція Heat plus забезпечує затишне опалення шляхом імітації теплового випромінювання протягом 30 хвилин. По завершенні активуються попередні налаштування.

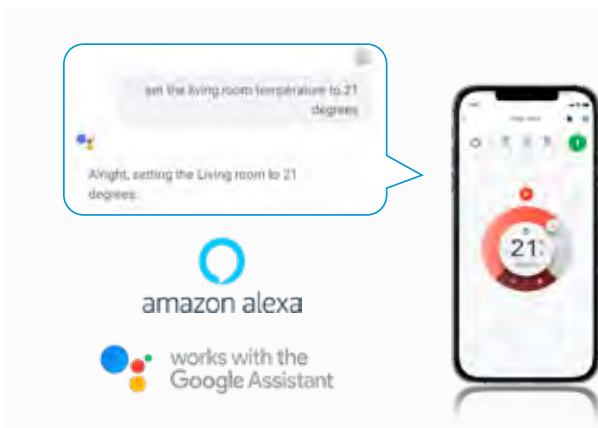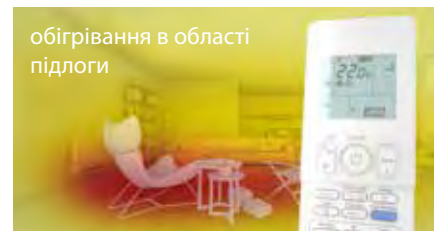

Інтуїтивно зрозуміле керування з використанням програми для мобільного пристрою та голосове управління

НОВИНКА Керуйте своєю системою та насолоджуйтеся максимальним комфортом, просто використовуючи свій голос. За допомогою Amazon Alexa або Google Assistant ви можете керувати основними функціями, такими як налаштування температури, режим роботи, швидкість вентилятора та багато іншого!

FDXM-F9


Компактний стельовий блок
канального типу заввишки лише 200 мм

- › Непомітний блок, який акуратно прихований у стелі: видно тільки повітрязабірні й повітророзподільні решітки
- › Покращена якість повітря в приміщенні, більша ефективність та нижчі витрати на обслуговування, завдяки можливості видалення пилу за допомогою пілососа (опція комплекту із самостійним очищенням)
- › Компактні розміри дозволяють легко встановити блок у просторі між підвісною стелею й перекриттям, потрібен запас простору всього лише 240 мм

Опція фільтра із функцією автоматичного очищення

Очищення фільтра відбувається автоматично в заданий за допомогою пульта дистанційного керування час. Пил збирається у вбудований пілосбірник.

Як тільки пілосбірник заповниться, його можна очистити за допомогою пілососа, не відкриваючи блок.

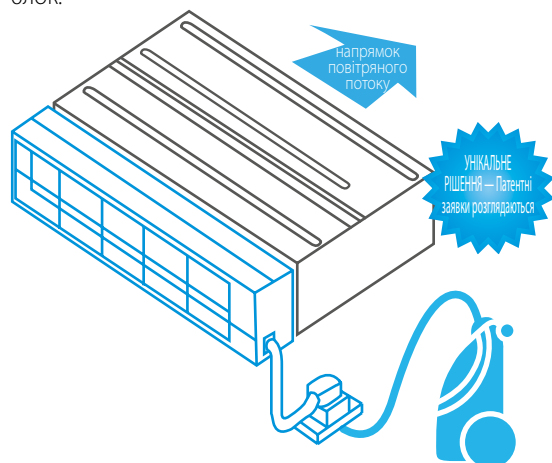


- › Daikin Residential Controller (опція): ви можете управляти внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми через локальну мережу або Інтернет, а також збирати дані про енергоспоживання
- › Зменшення споживання електроенергії завдяки використанню двигуна вентилятора постійного струму



Мультисистема зонування: забезпечуйте кондиціонування повітря в декількох приміщеннях, використовуючи один внутрішній блок

Комплект зонування підвищує кількість варіантів застосування спліт-систем, Sky Air та VRV, дозволяючи створити декілька різних кліматичних зон з окремим керуванням за допомогою одного внутрішнього блока

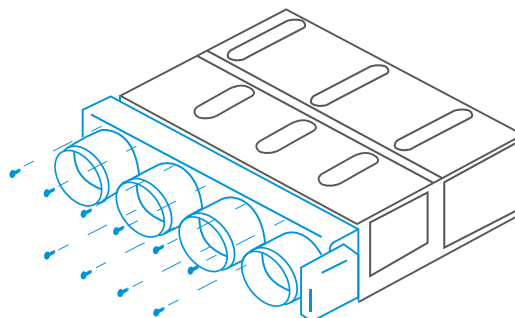

Система вентиляції готова до використання

Менше означає більше



Мульти-спліт-система Ще більший комфорт!

Мульти-спліт-система Daikin пропонує вам несподівані можливості у створенні комфортного та затишного будинку. Це ваше рішення для зменшення таких обмежень, як вплив на навколишнє середовище та фінансові аспекти.


Економія місця, менша помітність і нижчий рівень шуму

- › **Економія місця:** Значне скорочення простору, необхідного для розміщення декількох блоків на фасаді вашого будинку
- › **Менша помітність:** Насолоджуйтеся приємним оточенням. Знайти одне місце, щоб сховати обладнання, простіше, ніж декілька
- › **Знижений рівень шуму:** Один працюючий блок створює менше шуму, ніж декілька

Низький рівень споживання енергії, висока ефективність

- › **Менше споживання енергії:** Наші великі компресори можуть працювати більш ефективно, ніж декілька менших, що сумарно мають таку ж продуктивність. Завдяки режиму очікування вдається заощадити значну частину електроенергії

Комбінація парних або мульти спліт-систем — пряме порівняння систем

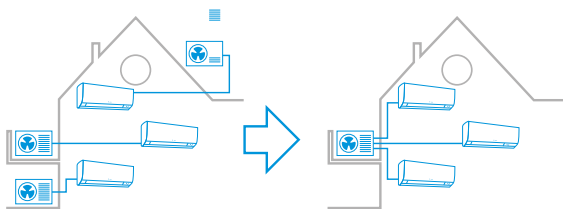

Звичайна парна спліт-система для кондиціонування повітря в трьох приміщеннях

Рішення для тієї ж ситуації з використанням тільки одного зовнішнього блоку мульти-спліт-системи

Більш проста установка, підключення кабелів, труб і технічне обслуговування

- › **Скорочення потреб у монтажному обладнанні:** Для кожного встановлюваного зовнішнього блоку потрібен комплекс заходів із монтажу для забезпечення надійного кріплення та безперебійної роботи
- › **Економія часу:** Фізична установка, підключення кабелів, підключення дренажних труб, а також первісне налаштування тільки однієї системи виявляється набагато простішими та швидшими
- › При використанні тільки одного зовнішнього блоку, замість двох або більше, статистична ймовірність **появи технічного дефекту знижується** з кожним блоком, від установки якого можна відмовитися через відсутність потреби.

Гнучкість і універсальність: Підключення до 5 внутрішніх блоків будь-якого типу

Мульти-спліт-рішення пропонує численні можливості для підвищення вашого комфорту:

- › До лише одного зовнішнього блоку можна підключити **до 5 внутрішніх блоків**
- › Керування кожним окремим внутрішнім блоком може **виконуватися окремо**
- › Вибирайте з **широкого різноманіття** типів внутрішніх блоків, що можуть підключатися, з наших спліт-систем і серії Sky Air
- › Використовуйте внутрішні блоки малої потужності, **що призначені для невеликих приміщень**, які можна підключити тільки до мульти-спліт-системи
- › Плануєте встановити **додатковий внутрішній блок пізніше?** Просто виберіть зараз зовнішній блок із більшою продуктивністю, а внутрішній можна буде підключити пізніше

Огляд переваг СПЛІТ-СИСТЕМИ

		Стандартний асортимент				
		Настінний блок				
			НОВИНКА		НОВИНКА	ОНОВЛЕННЯ
		FTXZ-N	C/FTXA-AW/BS/BT/BB	FTXJ-MW/S	C/FTXM-R	FTXP-M(9)
						
Ми проявляємо відповідальність	 Режим Eco	•	•	•	•	•
	 2-зонний датчик руху			•	•	
	 3-зонний датчик руху	•				
	 Енергоефективність у режимі очікування	•	•	•	•	•
	 Режим роботи під час вашої відсутності					
	 Нічний режим роботи		•	•	•	•
	 Режим вентиляції	•	•	•	•	•
	 Фільтр із функцією автоматичного очищення	•				
Комфорт	 Комфортний режим	•	•	•	•	•
	 Високопродуктивний режим	•	•	•	•	•
	 Автоматичне перемикання режимів охолодження-опалення	•	•	•	•	•
	 Дуже тиха робота (до 19 дБА)	•	•	•	•	•
	 Практично безшумний		•	•	•	•
	 Тиха робота внутрішнього блока	•	•	•	•	•
	 Режим комфортного сну	•				
	 Тиха робота зовнішнього блока	•	•	•	•	
	 Схема розташування типу «камін»					
	 Тепловий бустер				•	
Повітряний потік	 Функція Heat plus					
	 Обігрівання в області підлоги					
	 Тривимірний розподіл повітряного потоку	•	•	•	•	•
	 Автоматична зміна вертикального положення заслінок	•	•	•	•	•
	 Автоматична зміна горизонтального положення заслінок	•	•	•	•	•
	 Автоматичний вибір швидкості вентилятора	•	•	•	•	•
	 Ступінчасте регулювання швидкості вентилятора	5	5	5	5	5
	 Інтелектуальний тепловий датчик		•			
	 Ефект флотації	• (тільки охолодження)	• (охолодження та опалення)			
	 Зволоження Ururu	•				
Контроль вологості	 Осушення Sarara	•				
	 Режим зниження вологості		•	•	•	•
	 Flash Streamer*	•	•		•	
	 Титано-апатитовий дезодоруючий фільтр	•	•	•	•	•
Обробка повітря	 Срібний фільтр очищає повітря і вилучає з нього алергени			•	•	•
	 Повітряний фільтр	•	•	•	•	•
	 Daikin Residential Controller	•*	•	•	•	•*
	 Тижневий таймер		•	•	•	
Пульт дистанційного керування й таймер	 24-годинний таймер	•		•	•	•
	 Інфрачервоний пульт дистанційного керування	•	•	•	•	•
	 Проводовий пульт дистанційного керування		•*	•*	•*	
	 Централізований пульт ДК	•	•	•	•	
Інші функції	 Багатозональна робота					
	 Автоматичний перезапуск	•	•	•	•	•
	 Автоматична діагностика	•	•	•	•	•
	 Мультисистема		•	•	•	• Клас 20,25,35
		Гарантована робота до -25°C				

* Доступно в якості опції

** Технологія Flash Streamer не призначена для використання в медичних цілях

Стандартний асортимент					Оптимізоване для опалення обладнання			
Настінний блок		Канальний блок	Підлоговий блок		Настінний блок			
Оновлення	Новинка		Новинка					Новинка
FTXF-C/A	FTXC-C	FDXM-F9	C/FVXM-A	FVXM-F	FTXTA-AW	FTXTM-M	FTXTP-K	FVXM-A
								
•			•	•	•	•	•	•
						•		
•	•		•		•	•	•	•
		•						
			•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
		•*						
•					•	•	•	
•	•		•	•	•	•	•	•
•	•		•	•	•	•	•	•
			•		•	•		•
•			•	•	•	•	•	•
	•							
			•	•	•	•		•
					•	•		
			•					•
			•					•
			•					•
					•	•		
•	•		•	•	•	•	•	•
					•	•		
•	•		•	•	•	•	•	•
3	5	3	5	5	5	5	5	5
					•			
					•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•
			•		•	•		•
	•		•	•	•		•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•*	•*	•*	•	•*	•	•*	•*	•
		•	•	•	•	•		•
•	•	•	•	•		•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
		•*	•		•*	•*		•
		•	•	•	•	•		•
		•						
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•				
			(2- і 3-порт)	•	•	•	•	•

Настінний блок

Комплексна система клімат-контролю зі зволоженням/осушенням, очищенням повітря та вентиляцією; має найвищу ефективність у режимах опалення й охолодження

- Унікальне поєднання функцій зволоження, осушення, вентиляції, очищення повітря, опалення й охолодження в одній системі
- 3-зонний датчик руху: повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. Визначення руху здійснюється в 3 напрямках: ліворуч, праворуч і попереду. Якщо людей у приміщенні немає, блок автоматично переходить у енергоефективний режим
- Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant основними функціями, такими як уставка, режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо
- Daikin Residential Controller (опція): ви можете управляти внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми через локальну мережу або Інтернет, а також збирати дані про енергоспоживання
- Відсутність необхідності в очищенні фільтра — це здійснюється автоматично
- Значення сезонної ефективності: для усього асортименту до A+++ у режимі охолодження й опалення
- Дуже тихий: шум під час роботи блока майже не чути. Рівень звукового тиску 19 дБА!



- Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому простору дозволяє використовувати поєднання горизонтальної та вертикальної зміни положення жалюзійних решіток для забезпечення циркуляції потоків холодного або теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень
- Володар премії Reddot Design Award 2013

Дані ефективності		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Холодопродуктивність	Мін./Ном./Макс.	кВт	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Теплопродуктивність	Мін./Ном./Макс.	кВт	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Споживана потужність	Охолодження	Мін./Ном./Макс.	кВт	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33
	Опалення	Мін./Ном./Макс.	кВт	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності			A+++	
	Продуктивність	Pdesign	кВт	2,50	3,50
	SEER		9,54	9,00	8,60
	Річне споживання енергії	кВтг/р	92	136	203
Опалення приміщень (середньоклімат.)	Клас енергоефективності			A+++	
	Продуктивність	Pdesign	кВт	3,50	4,50
	SCOP/A		5,90	5,73	5,50
	Річне споживання енергії	кВтг/р	831	1.100	1.427
Номінальна ефективність	EER		6,10	5,30	4,55
	COP		5,80	5,00	4,47
	Річне споживання енергії	кВтг	205	330	550
	Директива про енергетичне маркування	Охолодження/опалення		A/A	

Внутрішній блок			FTXZ	25N	35N	50N
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	295x798x372		
Вага	Блок		кг	15		
Повітряний фільтр	Тип			Фільтр із функцією автоматичного очищення		
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Вис.	м³/хв	4,0/5,6/12,1	4,6/6,6/15,0
		Опалення	Тиха робота/Низьк./Вис.	м³/хв	4,8/6,9/13,3	5,9/7,7/14,4
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	54	57	60
	Опалення		дБА	56	57	59
Рівень звукового тиску	Охолодження		Тиха робота/Низьк./Ном./Вис.	дБА	19/26/33/38	23/30/38/47
	Опалення		Тиха робота/Низьк./Ном./Вис.	дБА	19/28/35/39	24/31/38/44
Системи управління	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			ARC477A1		
	Проводовий пульт дистанційного керування			-		
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга			Гц/В		
				1~/50/220-240		

Зовнішній блок			RXZ	25N	35N	50N
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	693x795x300		
Вага	Блок		кг	50		
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	59	61	63
	Опалення		дБА	59	61	64
Рівень звукового тиску	Охолодження	Вис.	дБА	46	48	49
	Опалення	Вис.	дБА	46	48	50
Робочий діапазон	Охолодження	Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°C (с.т.) -10~43		
	Опалення	Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°C (в.т.) -20~18		
Холодоагент	Тип			R-32		
	GWP/ПГП			675		
	Заправлення		кг/екв.т CO ₂	1,34/0,9		
Приєднання труб	Рідина	ЗД	мм	6,35		
	Газ	ЗД	мм	9,5		
	Довжина труб	Зовн.- Внутр. Макс.	м	10		
	Перепад висот	Внутр.- Зовн. Макс.	м	8		
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/220-240		
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)		А	16		

Настінний блок

Поєднання інновацій з творчістю

- Компактна й функціональна конструкція білого, чорного, сріблястого кольору й елегантною обробкою під чорне дерево відмінно пасує до будь-якого інтер'єра
- Ефект Коанда (флотації) оптимізує повітряний потік для створення комфортних умов у приміщенні. Завдяки спеціально розробленим заслінкам, більш цілеспрямований потік повітря дозволяє краще розподілити температуру по всьому приміщенню.
- Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в приміщенні й рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле або прохолодне повітря у відповідні області
- Daikin Residential Controller: ви можете управляти внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми через локальну мережу або Інтернет
- Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря
- Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає своєї присутності.



- Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки високій енергоефективності
- Показники сезонної ефективності до A+++ у режимі охолодження та опалення

Дані ефективності			FTXA + RXA	20AW/BS/BT/BB + 20A	25AW/BS/BT/BB + 25A	35AW/BS/BT/BB + 35A	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B	
Холодопродуктивність	Мін./Ном./Макс.		кВт	1,3 /2,0 /2,6	1,3 /2,5 /3,2	1,4 /3,4 /4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Теплопродуктивність	Мін./Ном./Макс.		кВт	1,30 /2,50 /3,50	1,30 /2,80 /4,70	1,40 /4,00 /5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/6,50	
Споживана потужність	Охолодження	Мін./Ном./Макс.	кВт	0,27 /0,43 /0,63	0,27 /0,56 /0,78	0,31 /0,78 /1,04	-1,05/-	-1,36/-	
	Опалення	Мін./Ном./Макс.	кВт	0,25 /0,50 /0,91	0,25 /0,56 /1,22	0,26 /0,99 /1,67	-1,31/-	-1,45/-	
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності			A+++			A++		
	Продуктивність	Pdesign	кВт	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Річне споживання енергії		кВтг/р	80	101	137	196	239	
Опалення приміщень (середньоклімат.)	Клас енергоефективності			A+++			A++		
	Продуктивність	Pdesign	кВт	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
	SCOP/A				5,15		4,60		
	Річне споживання енергії		кВтг/р	653	666	680	1.150	1.217	
Номінальна ефективність	EER			4,70	4,46	4,37	3,99	3,68	
	COP			5,00		4,04	4,12	4,00	
	Річне споживання енергії		кВтг			-			
	Директива про енергетичне маркування		Охолодження/опалення	A/A					
Внутрішній блок			FTXA	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB	
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	295 x798 x189					
Вага	Блок		кг	12					
Повітряний фільтр	Тип			Знімний/миється					
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження	Тиха робота/ Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	4,6 /6,1 /8 /11,0	4,6 /6,1 /9 /11,5	4,6 /6,1 /9 /11,9	4,6 /7,2 /10 /13,1	5,2 /7,6 /10 /13,5
		Опалення	Тиха робота/ Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	4,5 /6,4 /8,7 /10,9	4,5 /6,4 /9,0 /11,1	4,5 /6,4 /9,0 /11,5	5,2 /7,7 /10,5 /14,6	5,7 /8,2 /11,1 /15,1
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	57			60		
Рівень звукового тиску	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА	19 /25 /39			21 /29 /45		
	Опалення	Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА	19 /25 /39			21 /29 /45		
Системи управління	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			ARC466A58					
	Проводовий пульт дистанційного керування			BRC073					
Зовнішній блок			RXA	20A	25A	35A	42B	50B	
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	550x765x285			734x870x373		
Вага	Блок		кг	32			50		
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	59			61		
	Опалення		дБА	59			61		
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном.	дБА	46			49		
	Опалення	Ном.	дБА	47			49		
Робочий діапазон	Охолодження	Темп. зовн. повітря	Мін.–Макс. °С (с.т.)	-10~46					
	Опалення	Темп. зовн. повітря	Мін.–Макс. °С (в.т.)	-15~18					
Холодоагент	Тип			R-32					
	GWP/ПГП			675,0					
Приєднання труб	Заправлення		кг/екв.т CO ₂	0,76/0,52			1,10/0,75		
	Рідина	ЗД	мм	6,35			6,4		
	Газ	ЗД	мм	9,50			12,7		
	Довжина труб	Зовн.- Внутр. Макс.	м	20			30		
	Додаткове заправлення холодоагенту		кг/м	0,02 (для довжини труб понад 10 м)					
	Перепад висот		Внутр.- Зовн. Макс.	м	15,0			20	
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/220-240					
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)		А	10	13	13	13	13	

Містить фторвмісні парникові гази | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Номінальні значення холодопродуктивності наведені для таких умов: температура всередині приміщення: 27°C с.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т.; еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м, різниця рівнів: 0 м. | Номінальна нагрівальна здатність ґрунтується на таких умовах: температура всередині приміщення: 20°C с.т., зовнішня температура: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м, різниця рівнів: 0 м.

Настінний блок

Прекрасний дизайн, що забезпечує високу ефективність і комфорт

- Надзвичайно вдале поєднання промислового дизайну та технологічної досконалості в цьому матовому кристально-білому та сріблястому кондиціонері
- Блок Daikin Emura отримав багато нагород за свій відмінний дизайн
- Срібний фільтр для очищення повітря та вилучення алергенів: затримує алергени, такі як пилок і пилові кліщі.
- Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant основними функціями, такими як уставка, режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо.
- Daikin Residential Controller: ви можете управляти внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми через локальну мережу або Інтернет
- Дуже тихий: шум під час роботи блока майже не чути. Рівень звукового тиску 19 дБА!
- 2-зонний датчик руху: ця функція дозволяє направляти повітряний потік у зону, де в цей момент немає людей. Якщо людей у приміщенні немає, то блок автоматично переходить в енергозберігальний режим.
- Показники сезонної ефективності до A+++ у режимі охолодження та опалення

НОВИНКА



- Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому простору дозволяє використовувати поєднання горизонтальної та вертикальної зміни положення жалюзійних решіток для забезпечення циркуляції потоків холодного або теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень

Дані ефективності				FTXJ + RXJ	20MS/MW + 20M	25MS/MW + 25M	35MS/MW + 35M	50MS/MW + 50N
Холодопродуктивність	Мін./Ном./Макс.		кВт		-2,30/-	-2,40/-	-3,50/-	1,40/4,80/5,50
Теплопродуктивність	Мін./Ном./Макс.		кВт		-2,5/-	-3,2/-	-4,0/-	1,10/5,80/7,00
Споживана потужність	Охолодження	Ном.	кВт		0,50	0,51	0,86	1,43
	Опалення	Ном.	кВт		0,50	0,70	0,99	1,59
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності				A+++		A++	
	Продуктивність	Pdesign	кВт		2,3	2,4	3,5	4,80
	SEER				8,73	8,64	7,19	7,02
	Річне споживання енергії		кВтг/р		92	97	170	239
Опалення приміщень (середньоклімат.)	Клас енергоефективності				A++		A+	
	Продуктивність	Pdesign	кВт		2,10	2,70	3,00	4,60
	SCOP/A				4,61	4,60		4,28
	Річне споживання енергії		кВтг/р		638	822	913	1.505
Номінальна ефективність	EER				4,64	4,73	4,09	3,35
	COP				5,00	4,57	4,04	3,65
	Річне споживання енергії		кВтг		248	254	428	716
Директива про енергетичне маркування				Охолодження/опалення	A/A			
Внутрішній блок				FTXJ	20MS/MW	25MS/MW	35MS/MW	50MS/MW
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм		303x998x212			
Вага	Блок		кг		12			
Повітряний фільтр	Тип				Знімний/миється			
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	2,6/4,4/6,6/8,9		2,9/4,8/7,8/10,9	3,6/6,8/8,9/10,9
	Опалення	Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	м³/хв		3,8/6,3/8,4/10,2	3,8/6,3/8,6/11,0	4,1/6,9/9,6/12,4	5,0/8,1/10,5/12,6
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА		54		59	60
	Опалення		дБА		56		59	60
Рівень звукового тиску	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА		19/25/38		20/26/45	25/35/46
	Опалення	Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА		19/28/40	19/28/41	20/29/45	25/35/47
Системи управління	Інфрачервоний пульт дистанційного керування				ARC466A9			
	Проводовий пульт дистанційного керування				-			
Зовнішній блок				RXJ	20M	25M	35M	50N
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм		550x765x285			734x870x373
Вага	Блок		кг		32			50
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА		59		61	63,0
	Опалення		дБА		59		61	63,0
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном.	дБА		46		49	48,0
	Опалення	Ном.	дБА		47		49	48,0
Робочий діапазон	Охолодження	Темп. зовн. повітря	Мін.-Макс.	°C (с.т.)	-10~46			
	Опалення	Темп. зовн. повітря	Мін.-Макс.	°C (в.т.)	-15~18			
Холодоагент	Тип				R-32			
	GWP/ПГП				675,0			
	Заправлення		кг/екв.т CO ₂		0,76/0,52			1,15/0,78
Приєднання труб	Рідина	ЗД	мм		6,35			6,4
	Газ	ЗД	мм		9,50			12,7
	Довжина труб	Зовн.- Внутр. Макс.	м		20			30
	Додаткове заправлення холодоагенту		кг/м		0,02 (для довжини труб понад 10 м)			
	Перепад висот	Внутр.- Зовн. Макс.	м		15,0			20
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В		1~/50/220-240			
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)		A		10	10	10	13

Номінальна ефективність: охолодження при номінальному навантаженні 35°C/27°C, опалення при номінальному навантаженні 7°C/20°C | 220 В | 230 В | 240 В | Містить фторвмісні парникові гази | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Номінальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C с.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т.; еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м, різниця рівнів: 0 м. | Номінальна нагрівальна здатність ґрунтується на таких умовах: температура всередині приміщення: 20°C с.т., зовнішня температура: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м, різниця рівнів: 0 м.

Настінний блок

Привабливий настінний блок, що забезпечує ідеальну якість повітря в приміщенні

- Показники сезонної ефективності до A+++ у режимі охолодження та опалення
- Тепловий бустер швидко обігріває приміщення після вмикання кондиціонера.
Установлена температура досягається на 14% швидше, ніж у випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система)
- Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря
- Срібний фільтр для очищення повітря й вилучення з нього алергенів: уловлює алергени, такі як пилок, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря
- Daikin Residential Controller: ви можете управляти внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми через локальну мережу або Інтернет.
- Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant основними функціями, такими як уставка, режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо
- Тиха робота: рівень звукового тиску до 19 дБА
- Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому простору дозволяє використовувати поєднання горизонтальної та вертикальної зміни положення жалюзійних решіток для забезпечення циркуляції потоків холодного або теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень



- 2-зонний датчик руху: ця функція дозволяє направляти повітряний потік у зону, де в цей момент немає людей. Якщо людей у приміщенні немає, то блок автоматично переходить в енергозберігальний режим. (область більшої продуктивності)

Дані ефективності			C/FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R	25R + 25R	35R + 35R	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R	
Холодопродуктивність	Мін./Ном./Макс.		кВт	Тільки для мультисистем	1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,40/3,40/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,00/6,00	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/8,50	
	Теплопродуктивність		кВт		1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/7,70	1,70/7,00/8,00	2,30/8,20/10,20	
Споживана потужність	Охолодження	Ном.	кВт		0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34	
	Опалення	Ном.	кВт		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57	
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності				A+++				A++			
	Продуктивність	Pdesign	кВт		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10	
	SEER				8,65			7,85	7,41	6,90	6,20	
	Річне споживання енергії		кВтг/р		81	101	137	187	236	304	401	
Опалення приміщень (середньоклімат.)	Клас енергоефективності				A+++				A++		A+	
	Продуктивність	Pdesign	кВт		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20	
	SCOP/A				5,10			4,71	4,71	4,30	4,10	
	Річне споживання енергії		кВтг/р		631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117	
Номинальна ефективність	EER				4,57	4,50	4,23	4,33	3,68	3,39	3,03	
	COP				5,00		4,04	4,12	4,00	3,61	3,19	
	Річне споживання енергії		кВтг		219	278	402	485	679	885	1.172	
	Директива про енергетичне маркування	Охолодження/опалення				A/A		-/A	A/A		B/D	
Внутрішній блок			C/FTXM	CTXM15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R	
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм		295x778x272			299x998x292				
	Вага	Блок	кг		10,0			14,5				
Повітряний фільтр	Тип		Знімний/миється									
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.		м³/хв	4,3/5,7/7,5/10,5	4,1/5,7/7,6/10,5	4,2/6,0/7,8/11,3	4,3/6,5/9,0/11,9	8,3/11,4/14/15,8	9,1/11,8/14/16,7	10,0/12,2/15/16,9
		Опалення	Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.		м³/хв	5,1/6,2/8,2/9,3	4,9/6,3/8,0/9,8	4,9/6,5/8,5/9,8	4,9/6,5/9,7/12,4	10,5/12,0/14,2/15,8	11,1/12,4/15,2/16,5	11,6/12,7/15,8/17,7
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА		57	58	60	58,0	60,0			
	Опалення		дБА		54	60	58,0	59,0	61,0			
Рівень звукового тиску	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА		19/25/41	19/29/45	21/30/45	27,0/36,0/44,0	30,0/37,0/46,0	32,0/38,0/47,0		
	Опалення	Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА		20/26/39	20/27/39	20/28/39	21/29/45	31,0/34,0/43,0	33,0/36,0/45,0	34,0/37,0/46,0	
Системи управління	Інфрачервоний пульт дистанційного керування				ARC466A67							
	Проводовий пульт дистанційного керування				BRC073A1							
Зовнішній блок			RXM		CTXM15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм		Тільки для мультисистем	550x765x285			734x870x373			734x954x401
	Вага	Блок	кг			32			49,0			55
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА			59	58	61	62,0		63,0	66,0
	Опалення		дБА			59		61	62,0		63,0	67,0
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном.	дБА	46			49		48,0		47,0	
	Опалення	Ном.	дБА	47			49		48,0	49,0	48,0	
Робочий діапазон	Охолодження	Темп. зовн. повітря	Мін.-Макс.	-10...+50°C								
	Опалення	Темп. зовн. повітря	Мін.-Макс.	-20...+25°C								
Холодоагент	Тип					R-32						
	GWP/ПГП					675						
Приєднання труб	Заправлення	кг/екв.т CO ₂				0,76/0,52			1,10/0,750	1,15/0,780		
	Рідина	ЗД	мм						6,35			
	Газ	ЗД	мм			9,50				12,7		15,9
	Довжина труб	Зовн.- Внутр. Макс.	м			20				30		
	Система	Без заправлення	м			10				-		
	Додаткове заправлення холодоагенту	кг/м				0,02 (для довжини труб понад 10 м)						
Електроживлення	Перепад висот	Внутр.- Зовн. Макс.	м		15				20,0			
	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В			1~/50/220-240							
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)	А			10	13	13	13	16	16	20	

Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Номинальні значення холодопродуктивності наведені для таких умов: температура всередині приміщення: 27°C с.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т.; еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м, різниця рівнів: 0 м. | Номинальна нагрівальна здатність ґрунтується на таких умовах: температура всередині приміщення: 20°C с.т., зовнішня температура: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м, різниця рівнів: 0 м. 5 м | Охолодження: температура всередині приміщення 27°C с.т., 19,0°C в.т.; температура зовнішнього повітря 35°C с.т., 24°C в.т.; еквівалентна довжина труб: 5 м | Опалення: температура всередині приміщення 20°C с.т.; температура зовнішнього повітря 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м | Містить фторвмісні парникові гази

Настінний блок

Лаконічний блок настінного типу, що забезпечує високу ефективність і комфорт

НОВИНКА

- Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає своєї присутності.
- Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant основними функціями, такими як уставка, режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо.
- Daikin Residential Controller (опція): ви можете управляти внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми через локальну мережу або Інтернет, а також збирати дані про енергоспоживання
- Срібний фільтр для очищення повітря та вилучення алергенів: затримує алергени, такі як пилок і пилові кліщі.
- Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому простору дозволяє використовувати поєднання горизонтальної та вертикальної зміни положення жалюзійних решіток для забезпечення циркуляції потоків холодного або теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень
- Компактні розміри блока роблять його ідеальним для проектів реконструкції, особливо для установки над дверима
- Показники сезонної ефективності до A++ у режимі охолодження та опалення
- Сучасний компактний дизайн настінної системи



Дані ефективності		FTXP + RXP	20M9 + 20M	25M9 + 25M	35M9 + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Холодопродуктивність	Мін./Ном./Макс.	кВт	1,3/2,00/2,6	1,3/2,50/3,0	1,3/3,50/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Теплопродуктивність	Мін./Ном./Макс.	кВт	1,30/2,50/3,50	1,30/3,00/4,00	1,30/4,00/4,80	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Споживана потужність	Охолодження	Мін./Ном./Макс.	кВт	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,320/1,385/1,826	0,332/1,824/2,980
	Опалення	Мін./Ном./Макс.	кВт	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,440/1,579/2,356	0,456/1,928/2,787
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності					A**		
	Продуктивність Pdesign	кВт	2,00	2,50	3,50	5,0	6,0	7,1
	SEER		6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
	Річне споживання енергії	кВтг/р	103	126	186	240	308	401
Опалення приміщень (середньоклімат.)	Клас енергоефективності			A**			A*	
	Продуктивність Pdesign	кВт	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01
	Річне споживання енергії	кВтг/р	662	728	845	1.463	1.638	2.166
Номинальна ефективність	EER		4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64
	COP		4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19
	Річне споживання енергії	кВтг	249	326	-	693	912	1.345
	Директива про енергетичне маркування	Охолодження/опалення		A/A			-/-	

Внутрішній блок			FTXP	20M9	25M9	35M9	50M	60M	71M
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	286 x770 x225			295 x990 x263		
Вага	Блок		кг	8,50		9,00	13,5		
Повітряний фільтр	Тип			Знімний/миється					
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження Тиха робота/ Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	4,2 /5,6 /7,4 /9,5	4,2 /5,8 /7,7 /9,7	4,5 /6,3 /8,3 /11,5	8,3 /11,5 /14,0 /16,3	9,2 /11,8 /14,4 /16,8	10,1 /11,8 /14,4 /16,8
		Опалення Тиха робота/ Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	5,2 /6,2 /8,1 /10,4	5,2 /6,4 /8,1 /10,4	5,3 /7,0 /9,0 /11,5	10,4 /11,8 /14,4 /17,3	11,0 /12,4 /15,3 /17,9	
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	55		58	59	60	62
	Опалення		дБА	55		58	61	62	
Рівень звукового тиску	Охолодження Тиха робота/Низьк./Вис.		дБА	19 /25 /39	19 /26 /40	20 /27 /43	27 /34 /43	30 /36 /45	32 /37 /46
	Опалення Тиха робота/Низьк./Вис./Надвис.		дБА	21 /28 /39 /-	21 /28 /40 /-	21 /29 /40 /-	-30 /38 /42	-32 /40 /44	-33 /41 /45
Системи управління	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			ARC480A53					
	Проводовий пульт дистанційного керування			BRC944B2 / BRC073A1					
				-					

Зовнішній блок		RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	550x658x275				
Вага	Блок		кг	26				
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	60				
	Опалення		дБА	61				
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном./Вис.	дБА	-46				
	Опалення	Ном./Вис.	дБА	-47				
Робочий діапазон	Охолодження	Темп. зовн. повітря	Мін.-Макс. °C (с.т.)	-10~-46				
	Опалення	Темп. зовн. повітря	Мін.-Макс. °C (в.т.)	-15~-18				
Холодоагент	Тип			R-32				
	Заправлення	кг/екв.т CO ₂		675,0				
Приєднання труб	Рідина	ЗД	мм	6,35				
	Газ	ЗД	мм	9,5				
	Довжина труб	Зовн.- Внутр.	Макс.	15				
	Додаткове заправлення холодоагенту		кг/м	0,02 (для довжини труб понад 10 м)				
	Перепад висот Внутр.- Зовн.		Макс.	12				
	Електроживлення		Фаза/Частота/Напруга	1~/50/220-240				
Струм — 50 Гц		Макс. струм запобіжника (MFA)	A	16				

Номинальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C с.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т.; еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м, різниця рівнів: 0 м. | Номинальна нагрівальна здатність ґрунтується на таких умовах: температура всередині приміщення: 20°C с.т., зовнішня температура: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м, різниця рівнів: 0 м. Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Містять фторвмісні парникові гази

Настінний блок

Блок настінного типу, що забезпечує низький рівень споживання електроенергії й оптимальний комфорт

- Показники сезонної ефективності до A++ у режимі охолодження
- Daikin Residential Controller (опція): ви можете управляти внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми через локальну мережу або Інтернет.
- Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant основними функціями, такими як уставка, режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо.
- Тиха робота з рівнем шуму до 21 дБА
- Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки високій енергоефективності



Дані ефективності		FTXF + RXF	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	42C + 42C	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A
Холодопродуктивність	Мін./Ном./Макс.	кВт	1,3/2,00/2,4	1,3/2,50/2,8	1,3/3,30/3,8	1,4/4,20/4,3	1,70/5,00/6,00	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/7,30
Теплопродуктивність	Мін./Ном./Макс.	кВт	1,30/2,40/3,30	1,30/2,80/3,70	1,30/3,50/4,40	1,40/4,60/5,00	1,70/6,00/7,70	1,70/6,40/8,00	2,30/8,20/9,00
Споживана потужність	Охолодження Мін./Ном./Макс.	кВт	0,31/0,592/0,72	0,31/0,779/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-	-2,77/-
	Опалення Мін./Ном./Макс.	кВт	0,25/0,650/0,95	0,25/0,770/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-	-2,60/-
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності					A++			A
	Продуктивність	Pdesign	кВт	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00
	SEER			6,22		6,50	6,21	6,15	5,15
	Річне споживання енергії	кВтг/р	113	141	197	226	282	342	483
Опалення приміщень (середньоклімат.)	Клас енергоефективності					A+			A
	Продуктивність	Pdesign	кВт	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80
	SCOP/A			4,11		4,30	4,06		3,81
	Річне споживання енергії	кВтг/р	749	817	885	1.075	1.585	1.653	2.278
Номінальна ефективність	EER		3,38	3,21	3,30	3,33	3,33	3,25	2,56
	COP		3,69	3,64	3,72	3,70	3,71	3,93	3,15
	Річне споживання енергії	кВтг			-		751	923	1.387
	Директива про енергетичне маркування	Охолодження/опалення				A/A			E/D

Внутрішній блок			FTXF	20C	25C	35C	42C	50A	60A	71A
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	286 x770 x225				295 x990 x263		
Вага	Блок		кг	8,00		8,50	9,00	13,5		
Повітряний фільтр	Тип			Знімний/миється						
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження	Тиха робота/ Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	3,6/4,6/6/8,3	3,6/4,6/6/8,5	4,4/6,4/8/11,8	4,9/6,9/9/12,6	10,5/11,9/14,4/16,8	10,7/12,2/14,8/17,3
		Опалення	Тиха робота/ Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	4,6/5,8/7,8/9,7	4,6/6,0/7,9/9,7	5,3/6,5/8,6/11,9	5,2/6,7/8,8/12,8	10,7/12,2/14,8/17,3	11,3/12,8/15,8/17,9
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	53,0	54,0		59,0	59	60	62
	Опалення		дБА	55,0		56,0	59,0	61	62	
Рівень звукового тиску	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА	20,0/25,0/39,0	20,0/26,0/40,0	20,0/27,0/43,0	22,0/30,0/45,0	31/34/43	33/36/45	34/37/46
	Опалення	Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА	21,0/28,0/39,0	21,0/28,0/40,0	21,0/29,0/40,0	22,0/28,0/44,0	30/33/42	32/35/44	33/36/45
Системи управління	Інфрачервоний пульт дистанційного керування				ARC470A1					
	Проводовий пульт дистанційного керування				BRC073A1					

Зовнішній блок			RXF	20C	25C	35C	42C	50B	60B	71A
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	550 x658 x275				734x870x373		
Вага	Блок		кг	25,5	26,0	28,0	46,0	50,0		
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	60,0	61,0		61	63	66	
	Опалення		дБА	60,0	62,0		61	63	65	
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном./Вис.	дБА	-46,0	-48,0		47/-	49/-	52/-	
	Опалення	Ном./Вис.	дБА	-47,0	-48,0		49/-		52/-	
Робочий діапазон	Охолодження	Темп. зовн. повітря Мін.~Макс.	°C (с.т.)	10~46				-10~46		
	Опалення	Темп. зовн. повітря Мін.~Макс.	°C (в.т.)	-15~18						
Холодоагент	Тип			R-32						
	GWP/ПГП			675,0				675		
Приєднання труб	Заправлення		кг/екв.т CO ₂	0,450 /0,300	0,550 /0,370	0,750 /0,510	0,90/0,61	1,15/0,78		
	Рідина	ЗД	мм	6,35				6,4		
	Газ	ЗД	мм	9,50				12,7		
	Довжина труб	Зовн.- Внутр. Макс.	м	20				30		
	Додаткове заправлення холодоагенту		кг/м	0,02 (для довжини труб понад 10 м)						
Електроживлення	Перепад висот	Внутр.- Зовн. Макс.	м	12,0				20		
	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50 /220-240				1~/50/220-240		
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)		A	16						

Настінний блок

Економічний настінний блок

- Плоска стильна фронтальна панель відмінно пасує до будь-якого інтер'єру і легко миється
- Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant основними функціями, такими як уставка, режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо.
- Daikin Residential Controller (опція): ви можете управляти внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми через локальну мережу або Інтернет
- Показники сезонної ефективності до A++ у режимі охолодження

НОВИНКА




Дані ефективності				FTXC + RXC	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	71C + 71C		
Холодопродуктивність				Мін./Макс.	кВт	1,3 /3,0		1,3 /4,0	1,4 /6,2	1,8 /7,0	2,3 /7,3	
Теплопродуктивність				Мін./Макс.	кВт	1,30 /4,00		1,30 /4,80	1,36 /6,60	1,48 /8,00	2,30 /9,00	
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності							A**		A		
	Продуктивність	Pdesign	кВт	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96			
	SEER			6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30			
	ηs, с		%				-					
	Річне споживання енергії		кВтг/р	106	132	175	276	340	459			
Опалення приміщень (середньоклімат.)	Клас енергоефективності						A+		A			
	Продуктивність	Pdesign	кВт	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35			
	SCOP/A			4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81			
	ηs, h		%				-					
	Річне споживання енергії		кВтг/р	594	700	732	1.236	1.354	2.334			
Внутрішній блок				FTXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C		
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	288 x770 x234				297 x990 x273				
Вага	Блок		кг	9,00				9,50 13,0				
Повітряний фільтр	Тип				Знімний/миється							
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	5,4 /6,5 /9 /10,8				7,4 /8,2 /10 /12,2 10,2 /13,6 /16 /20,4			
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	54	55				57 60			
Рівень звукового тиску	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА	20 /26 /38				21 /26 /39 29 /33 /45 30 /38 /46				
Системи управління	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			ARC486A2								
	Проводовий пульт дистанційного керування			-								
Зовнішній блок				RXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C		
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	550 x658 x273				615 x845 x300 695 x930 x350				
Вага	Блок		кг	24,0				26,0 39,0 45,0				
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	58				60 65 66 69				
Рівень звукового тиску	Охолодження	Вис.	дБА	45				46 51 54				
Робочий діапазон	Охолодження	Темп. зовн. повітря	Мін.-Макс.	°C (с.т.)	10 ~46				-10 ~46			
Холодоагент	Опалення	Темп. зовн. повітря	Мін.-Макс.	°C (в.т.)	-15 ~18							
	Тип	R-32										
	GWEP/ПГП	675,0										
Приєднання труб	Заправлення		кг/екв.т CO ₂	0,550 /0,371				0,750 /0,506 1,00 /0,675 1,10 /0,743 1,15 /0,776				
	Рідина	ЗД	мм	6,4								
	Газ	ЗД	мм	9,52 12,7								
	Довжина труб	Зовн.- Внутр. Макс.	м	20 30								
	Система	Без заправлення	м	8								
	Додаткове заправлення холодоагенту			кг/м	0,017 (для довжини труб понад 7,5 м)							
	Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс.			м	15,0 20,0							
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга			Гц/В	1~/50 /220-240							
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)			А	16							



Підлоговий блок

Дизайнерський підлоговий блок завдяки своїм унікальним функціям забезпечує оптимальний комфорт при опаленні

- Значення сезонної ефективності до A++ у режимі опалення забезпечують низькі експлуатаційні витрати порівняно з газовими бойлерами й електричними нагрівачами
- Відмінний сучасний дизайн
- Тепловий бустер швидко обігріває приміщення після вмикання кондиціонера. Установлена температура досягається на 14% швидше, ніж у випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система)
- Функція обігрівання в області підлоги оптимізує конвекцію за рахунок подачі теплого повітря знизу блока
- Функція Heat plus забезпечує комфортне опалення протягом 30 хвилин за рахунок імітації теплового випромінювання
- Подвійний потік повітря, що подається, забезпечує більш рівномірний його розподіл
- Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря
- Daikin Residential Controller: ви можете управляти внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми через локальну мережу або Інтернет.

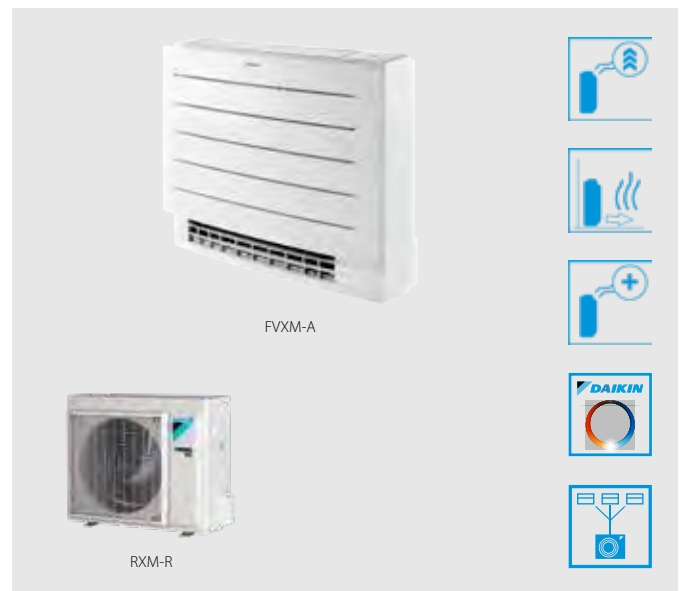

- Тиха робота: рівень звукового тиску до 19 дБА
- Поєднується з 2- і 3-портовими зовнішніми блоками мультисистеми (за винятком 3MXM68)

Дані ефективності		FVXM + RXM	CVXM20A	25A + 25R	35A + 35R	50A + 50R
Холодопродуктивність	Мін./Ном./Макс.	кВт	Тільки мультисистемні	1,30/2,40/3,50	1,40/3,40/4,00	1,40/5,00/5,80
Теплопродуктивність	Мін./Ном./Макс.	кВт		1,30/3,40/4,70	1,40/4,50/5,80	1,40/5,80/8,10
Споживана потужність	Охолодження Ном.	кВт		0,52	0,83	1,26
Опалення	Опалення Ном.	кВт		0,75	1,18	1,49
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності			A++	A++	
	Продуктивність Pdesign	кВт		2,40	3,40	5,00
	SEER			8,55	8,11	7,30
	Річне споживання енергії	кВтг/р		98	147	240
Опалення приміщень (середньоклімат.)	Клас енергоефективності			A++	A++	A++
	Продуктивність Pdesign	кВт		2,30	2,80	4,10
	SCOP/A			4,65	4,63	4,31
	Річне споживання енергії	кВтг/р		692	847	1.332
Номінальна ефективність	EER			4,63	4,08	3,97
	COP			4,55	3,82	3,90
	Річне споживання енергії	кВтг		259	417	630
Директива про енергетичне маркування		Охолодження/опалення		A/A		

Внутрішній блок		FVXM	CVXM20A	25A	35A	50A
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	600x750x238		
Вага	Блок		кг	17		
Повітряний фільтр	Тип			Знімний/миється		
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	4,1/4,9/7/8,7	5,4/6,6/9/11,6
		Опалення	Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	4,1/5,6/7,2/9,2	5,9/8,4/10,0/12,8
Рівень звукової потужності	Охолодження	Опалення	дБА	52,0	53,0	61,0
		Опалення	дБА	52,0	53,0	62,0
Рівень звукового тиску	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА	22,0/25,0/38,0	20,0/25,0/38,0	27,0/31,0/44,0
		Опалення	Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА	21,0/25,0/38,0	19,0/25,0/39,0
Системи управління	Інфрачервоний пульт дистанційного керування	Проводовий пульт дистанційного керування		ARC466A66 BRC073A1		

Зовнішній блок		RXM	CVXM20A	25R	35R	50R
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	550x765x285		
Вага	Блок		кг	32		
Рівень звукової потужності	Охолодження	Опалення	дБА	58	61	62,0
		Опалення	дБА	59	61	62,0
Рівень звукового тиску	Охолодження Ном.	Опалення Ном.	дБА	46	49	48,0
		Опалення Ном.	дБА	47	49	49
Робочий діапазон	Охолодження	Темп. зовн. повітря	Мін.-Макс.	-10~-43		
		Опалення	Темп. зовн. повітря	-15~-18		
Холодоагент	Тип	ГWP/ПГП		R-32		
		Заправлення	кг/екв.т CO ₂	675		
Приєднання труб	Рідина	ЗД	мм	0,76/0,52		
		Газ	ЗД	6,35		
Довжина труб	Зовн.- Внутр. Макс.	Система	м	9,50		
		Без заправлення	м	20		
Додаткове заправлення холодоагенту	Зовн.- Внутр. Макс.	Додаткове заправлення холодоагенту	кг/м	10		
		Перепад висот	м	0,02 (для довжини труб понад 10 м)		
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга	Внутр.- Зовн. Макс.	м	15		
		Внутр.- Зовн. Макс.	м	1~50/220-240		
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)		В	13		

Номінальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C с.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т.; еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м, різниця рівнів: 0 м. | Номінальна нагрівальна здатність ґрунтується на таких умовах: температура всередині приміщення: 20°C с.т., зовнішня температура: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м, різниця рівнів: 0 м. | Робочий діапазон див. на окрему кресленні | Дані електричної системи див. на окрему кресленні | Охолодження: температура всередині приміщення 27°C с.т., 19°C в.т.; температура зовнішнього повітря 35°C с.т., 24°C в.т.; еквівалентна довжина труб: 5 м | Опалення: температура всередині приміщення 20°C с.т.; температура зовнішнього повітря 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м | Містить фторвмісні парникові гази

Підлоговий блок

Блок підлогового типу, що забезпечує оптимальне комфортне тепло завдяки подвійному потоку повітря

- Показники сезонної ефективності до A++ у режимі охолодження
- Завдяки невеликій висоті (620 мм) блок можна встановити під вікном
- Daikin Residential Controller (опція): ви можете управляти внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми через локальну мережу або Інтернет.
- Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant основними функціями, такими як уставка, режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо.
- Тиха робота: рівень звукового тиску до 23 дБА
- Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки високій енергоефективності
- Може поєднуватися з парними та до 5-портовими зовнішніми блоками мультисистеми



Дані ефективності				FVXM + RXM	25F + 25R	35F + 35R	50F + 50R
Холодопродуктивність		Мін./Ном./Макс.	кВт		1,30/2,50/3,00	1,40/3,50/3,80	1,40/5,00/5,60
Теплопродуктивність		Мін./Ном./Макс.	кВт		1,30/3,40/4,50	1,40/4,50/5,00	1,40/5,80/8,10
Споживана потужність	Охолодження	Ном.	кВт		0,60	1,09	1,55
	Опалення	Ном.	кВт		0,77	1,19	1,60
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності					A++	
	Продуктивність	Pdesign	кВт		2,50	3,50	5,00
	SEER				7,20	6,43	6,80
	Річне споживання енергії		кВтг/р		120	190	257
Опалення приміщень (середньоклімат.)	Клас енергоефективності					A+	
	Продуктивність	Pdesign	кВт		2,40	2,90	4,20
	SCOP/A				4,56	4,00	
	Річне споживання енергії		кВтг/р		737	1.015	1.471
Номінальна ефективність	EER				4,20	3,21	3,23
	COP				4,42	3,78	3,63
	Річне споживання енергії		кВтг		298	545	773
	Директива про енергетичне маркування		Охолодження/опалення			A/A	

Внутрішній блок				FVXM	25F	35F	50F
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм			600x700x210	
Вага	Блок		кг			14	
Повітряний фільтр	Тип					Знімний/миється	
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	4,1/4,8/6,5/8,2	4,5/4,9/6,7/8,5	6,6/7,8/8,9/10,1
		Опалення	Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	4,4/5,0/6,9/8,8	4,7/5,2/7,3/9,4	7,1/8,5/10,1/11,8
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА		52		57
	Опалення		дБА		52		58
Рівень звукового тиску	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА		23/26/38	24/27/39	32/36/44
	Опалення	Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА		23/26/38	24/27/39	32/36/45
Системи управління	Інфрачервоний пульт дистанційного керування					ARC452A1	
	Проводовий пульт дистанційного керування					-	

Зовнішній блок				RXM	25R	35R	50R
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм		550x765x285		734x870x373
Вага	Блок		кг		32		50
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА		58	61	62
	Опалення		дБА		59	61	62
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном.	дБА		46	49	48
	Опалення	Ном.	дБА		47		49
Робочий діапазон	Охолодження	Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°C (с.т.)		-10~46	
	Опалення	Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°C (в.т.)		-15~18	
Холодоагент	Тип					R-32	
	GWP/ПГП					675	
	Заправлення		кг/екв.т CO ₂		0,76/0,52		1,15/0,78
Приєднання труб	Рідина	ЗД	мм		6,35		6,4
	Газ	ЗД	мм		9,50		12,7
	Довжина труб	Зовн.- Внутр.	Макс.	м	20		30
	Додаткове заправлення холодоагенту	Система	Без заправлення	м	10		-
	Додаткове заправлення холодоагенту		кг/м		0,02 (для довжини труб понад 10 м)		
	Перепад висот	Внутр.- Зовн.	Макс.	м	15		20
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В			1~/50/220-240	
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)		A		13	13	16

Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Номінальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C с.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т.; еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м, різниця рівнів: 0 м. | Номінальна нагрівальна здатність ґрунтується на таких умовах: температура всередині приміщення: 20°C с.т., зовнішня температура: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м, різниця рівнів: 0 м. | 240 В | 230 В | 220 В | 50 Гц, 220-230-240 В | Можливо тільки в поєднанні з CTHM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*A2VEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9 | Можливо тільки в поєднанні з CTHM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B | Містить фторвмісні парникові гази

Блок каналного типу

Компактний стельовий блок каналного типу заввишки лише 200 мм

- Непомітний блок, який акуратно прихований у стелі: видно тільки повітрярозбірні й повітророзподільні решітки
- Компактні розміри дозволяють легко встановити блок у просторі між підвісною стелею й перекриттям, потрібен запас простору всього лише 240 мм
- Середній зовнішній статичний тиск до 40 Па дає можливість застосовувати гнучкі повітропроводи різної довжини
- Уніфікована номенклатура внутрішніх блоків, що працюють на R-32 і R-410A
- Опція автоматичного очищення забезпечує максимальну ефективність, зручність і надійність завдяки регулярному очищенню фільтра
- Комплект для багатозональної роботи дозволяє використовувати один внутрішній блок для обслуговування кількох кліматичних зон із роздільним регулюванням
- Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant основними функціями, такими як уставка, режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо.
- Daikin Residential Controller (опція): ви можете управляти внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми через локальну мережу або Інтернет, а також збирати дані про енергоспоживання



- Зменшення споживання електроенергії завдяки використанню двигуна вентилятора постійного струму

Дані ефективності			FDXM + RXM	25F9 + 25R	35F9 + 35R	50F9 + 50R	60F9 + 60R
Холодопродуктивність	Мін./Ном./Макс.		кВт	1,30/2,40/3,00	1,40/3,40/3,80	1,70/5,00/5,30	1,70/6,00/6,50
Теплопродуктивність	Мін./Ном./Макс.		кВт	1,30/3,20/4,50	1,40/4,00/5,00	1,70/5,80/6,00	1,70/7,00/7,10
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності			A ⁺	A	A ⁺	A
	Продуктивність	Pdesign	кВт	2,40	3,40	5,00	6,00
	SEER			5,68	5,26	5,77	5,56
	ηs, с		%	-			
Опалення приміщень (середньоклімат.)	Річне споживання енергії		кВтг/р	148	226	303	378
	Клас енергоефективності			A ⁺		A	
	Продуктивність	Pdesign	кВт	2,60	2,90	4,00	4,60
	SCOP/A			4,24	3,88	3,93	3,80
	ηs, h		%	-			
	Річне споживання енергії		кВтг/р	858	1.046	1.424	1.693
Внутрішній блок			FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9
Розміри	Блок	VxШxГ	мм	200x750x620		200x1.150x620	
Вага	Блок		кг	21		28	
Повітряний фільтр	Тип			Знімний/миється			
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	7,3/8,0/8,7		13,3/14,6/15,8	
	Опалення	Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	7,3/8,0/8,7		13,3/14,6/15,8	
	Зовнішній статичний тиск	Ном.	Па	30		40	
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	53,0		55,0	
	Опалення		дБА	53,0		55,0	
Рівень звукового тиску	Охолодження	Низьк./Вис.	дБА	27,0/35,0		30,0/38,0	
	Опалення	Низьк./Вис.	дБА	27,0/35,0		30,0/38,0	
Системи управління	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			-			
	Проводовий пульт дистанційного керування			BRC1H1K			
Зовнішній блок			RXM	25R	35R	50R	60R
Розміри	Блок	VxШxГ	мм	550x765x285		734x870x373	
Вага	Блок		кг	32		50	
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	58	61	62	63
	Опалення		дБА	59	61	62	63
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном.	дБА	46	49	48	
	Опалення	Ном.	дБА	47	49		
Робочий діапазон	Охолодження	Темп. зовн. повітря Мін.~Макс.	°C (с.т.)	-10~-46			
	Опалення	Темп. зовн. повітря Мін.~Макс.	°C (в.т.)	-15~-25			
Холодоагент	Тип			R-32			
	GWP/ПГП			675			
Приєднання труб	Заправлення		кг/екв.т CO ₂	0,76/0,52		1,15/0,78	
	Рідина	ЗД	мм	6,35		6,4	
	Газ	ЗД	мм	9,50		12,7	
	Довжина труб	Зовн.- Внутр. Макс.	м	20		30	
	Система	Без заправлення	м	10		-	
	Додаткове заправлення холодоагенту		кг/м	0,02 (для довжини труб понад 10 м)			
Електроживлення	Перепад висот	Внутр.- Зовн. Макс.	м	15		20	
	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/220-240			
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)		А	13			

Номинальна нагрівальна здатність ґрунтується на таких умовах: температура всередині приміщення: 20°C с.т., зовнішня температура: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м, різниця рівнів: 0 м. | Номинальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C с.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т.; еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м, різниця рівнів: 0 м. | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Можливо тільки в поєднанні з CTHM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FNA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9 | Можливо тільки в поєднанні з CTHM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B | Містить фторвмісні парникові гази

Гібридний тепловий насос Daikin Altherma

Гібридна технологія, що поєднує технологію конденсації газу та тепловий насос типу повітря-вода чи повітря-повітря для охолодження, опалення та ГВП

- Гібридний тепловий насос Altherma від компанії Daikin поєднує технологію теплового насоса типу повітря-вода та технологію конденсації газу
- Настінний внутрішній блок теплового насоса типу повітря-вода тільки для опалення
- Настінний газовий модуль
- Гібридний тепловий насос Altherma від Daikin завжди вибирає найбільш економічний режим роботи, враховуючи температуру зовнішнього повітря, ціну на енергопостачання та внутрішнє теплове навантаження
- Низькі інвестиційні витрати: немає необхідності замінювати існуючі радіатори (до 80°C) і трубопроводи
- Забезпечує необхідне опалення в приміщеннях, що реконструюються, оскільки підтримує будь-які теплові навантаження до 32 кВт
- Легкий та швидкий монтаж завдяки компактным розмірам та елементам швидкого з'єднання



CHYHBN-AV32 / EHYKOMB-AA2/3

ВНУТРІШНІ БЛОКИ, ЩО МОЖУТЬ ПІДКЛЮЧАТИСЬ	Настінний блок																								Канальний блок								Підлоговий блок								Круглопотоковий	Абсолютно плоский								Підстельовий блок						Канальний підлоговий блок						Гібридний тепловий насос			
	FTXA-AW/S/T								CTXM-R	FTXM-R								FTXJ-M				FTXP-M9				FDXM-F9				FBA-A9				CVXM-A	FVXM-A				FVXM-F				FCAG-B				FFA-A9				FHA-A9				FNA-A9				CHYNBH-AV32						
	15	20	25	35	42	50	60	71		20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	20	25	35	50	25		35	50	60	35	50	60		25	35	50	60	25	35	50	60	05	08														
3MXM52N8	●	●	●	●	●	●										●	●	●	●																																●														
3MXM68N9	●	●	●	●	●	●										●	●	●	●																																●														
4MXM68N9	●	●	●	●	●	●										●	●	●	●																																●														
4MXM80N9	●	●	●	●	●	●										●	●	●	●																																●														
5MXM90N9	●	●	●	●	●	●										●	●	●	●																																●														

Дані ефективності				CHYHBN05AV32 /3MXM52N8	CHYHBN05AV32 /3MXM68N9	CHYHBN05AV32 /4MXM68N9	CHYHBN05AV32 /4MXM80N9	CHYHBN08AV32 /4MXM80N9	CHYHBN08AV32 /5MXM90N9	CHYHBN08AV32 /5MXM590N9
Теплопродуктивність Ном.				кВт	4,41 (1)	4,50 (1)	4,50 (1)	6,78 (1)	4,50 (1)	6,78 (1)
COP					4,49 (1)	3,91 (1)	4,04 (1)	4,17 (1)	4,04 (1)	4,17 (1)
Насос							51,80 (1)			
Сезонна ефективність				ГВП	Загальн. Середньоклімат. умови	Гарантоване навантаження ηwh (еф-ть нагрівання води) %	XL			
							96			
Клас енергоефективності нагрівання води							A			

(1) с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT=5°C), в обхід бойлера

Внутрішній блок (гідроблок)				CHYHBN05AV32		CHYHBN08AV32	
Корпус		Колір		Білий			
		Матеріал		Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям			
Розміри		Блок ВхШхГ	мм	902x450x164			
Вага		Блок	кг	30,0			
Робочий діапазон		Опалення	Темп. зовн. повітря	Мін./Макс.	°C	-15 ~24	
			Водяна сторона	Мін./Макс.	°C	25 ~50	

Внутрішній блок (бойлер)				EHYKOMB33AA2/AA3	
Центральне опалення	Кількість тепла Qp (чиста теплотворна здатність)	Ном.	Мін./Макс.	кВт	
	Вихід Pn при 80/60°C	Мін./Ном.		кВт	
	Ефективність Чиста теплотворна здатність			%	
	Робочий діапазон	Мін./Макс.		°C	
Гаряче водопостачання	Потужність	Мін./Ном.		кВт	
	Водний потік	Витрата	Ном.	л/хв	
	Робочий діапазон	Мін./Макс.		°C	
Газ	Підключення	Діаметр		мм	
	Споживання (G20)	Мін./Макс.		м³/год	
	Споживання (G25)	Мін./Макс.		м³/год	
	Споживання (G31)	Мін./Макс.		м³/год	
Подача повітря	Підключення			мм	
	Концентр.				
Димовий газ	Підключення			мм	
Корпус	Колір			Білий — RAL9010	
	Матеріал			Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям	
Розміри		Блок ВхШхГ	Корпус	мм	
Вага		Блок	Пустий	кг	
Електроживлення		Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	
Споживання електроенергії		Макс.		Вт	
		Режим очікування		Вт	

Мультисистема

- » Показники сезонної ефективності до A+++ у режимі охолодження та A++ у режимі опалення завдяки застосуванню найсучасніших технологій та інтелектуальних систем
- » До 1 мультисистемного зовнішнього блока можна приєднати до 5 внутрішніх блоків; керування кожним внутрішнім блоком може здійснюватися окремо — немає необхідності встановлювати всі блоки одночасно та в одному приміщенні. Вони працюють одночасно як у режимі охолодження, так і опалення.
- » Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки високій енергоефективності
- » Можна підключати різні типи внутрішніх блоків: настінний, стельовий, касетний, каналний
- » Зовнішні блоки мультисистем оснащені ротаційними компресорами, що вирізняються своїм низьким рівнем шуму та високою енергоефективністю

[illegible]

Внутрішній блок				2MXM40N	2MXM50N	2MXM68N	3MXM40N8	3MXM52N8	3MXM68N9	4MXM68N9	4MXM80N9	5MXM90N9	
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	550x765x285		734x958x340							
Вага	Блок		кг	36	41	60,0	57,0		62,0	63,0	67,0	68,0	
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	60		61,0	59,0		61,0		64,0		
	Опалення		дБА	62		61,0	59,0		61,0		64,0		
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном./Вис.	дБА	-/46	-/48	48,0/-	46,0/-		48,0/-		52,0/-		
	Опалення	Ном./Вис.	дБА	-/48	-/50	48,0/-	-/-			49,0/-		52,0/-	
Робочий діапазон	Охолодження	Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°C (с.т.)		-10~46							
	Опалення	Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°C (в.т.)		-15~18							
Холодоагент	Тип			R-32									
	GWP/ПГП			675,0									
	Заправлення		кг/екв.т CO ₂	0,88/0,60	1,15/0,78	2,00/1,35	1,80/1,22		2,00/1,35		2,40/1,62		
Приєднання труб	Рідина	ЗД	мм	6,35									
	Газ	ЗД	мм	9,50									
	Довжина труб	Зовн.- Система	Внутр. Без заправлення	Макс.	м		25 (1)						
					м		30						
	Додаткове заправлення холодоагенту			кг/м	0,02 (для довжини труб понад 20 м)		0,02 (для довжини труб понад 30 м)						
	Перепад висот	Внутр.- Зовн.	Макс.	м		15,0							
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга			Гц/В		1~/50/220-230-240		1~/50/220-240					
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)			A	16	16	20	16	20	20	20	25	32

(1) На одне приміщення | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Містить фторвмісні парникові гази

Серія VRV IV S

з тепловим насосом

Рішення для раціонального використання простору без шкоди для ефективності


- Вибираючи продукт LOOP by Daikin, ви підтримуєте повторне використання холодоагенту. Більш детальну інформацію наведено на сайті www.daikin.eu/loop-by-daikin
- Компактна конструкція корпусу для багатоваріантної установки
- Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: точне регулювання температури, вентиляція, вентиляційні установки й повітряні завіси Biddle
- Широкий модельний ряд внутрішніх блоків: як для систем VRV, так і Daikin Emura,...
- Великий асортимент блоків (від 4 до 12 к.с.), які можна використовувати для проектів з просторовими обмеженнями до 200 м²
- Втілює стандарти й технології VRV IV: Змінна температура холодоагенту й компресори з повністю інверторним керуванням
- Можливість обмеження споживання енергії в діапазоні від 30 до 80% від номінальної, наприклад, у період загального високого енергоспоживання
- Має всі стандартні характеристики VRV



RXYSQ4-6TV9_TY9

LOOP
BY DAIKIN

Стосується блоків, що продаються в Європі*



Вже повністю відповідає вимогам
LOT 21 — Tier 2

Опубліковані дані
про внутрішні блоки
в реальних умовах
використання

Стильні внутрішні блоки, що можуть підключатися

		КЛАС 15	КЛАС 20	КЛАС 25	КЛАС 35	КЛАС 42	КЛАС 50	КЛАС 60	КЛАС 71
Круглопоточковий касетний блок	FCAG-B				•		•	•	•
Абсолютно плоский касетний блок	FFA-A9			•	•		•	•	
Компактний блок каналного типу	FDXM-F9			•	•		•	•	
Блок каналного типу з інверторним вентилятором	FBA-A(9)			•	•		•	•	
Daikin Emura — блок настінного типу	FTXJ-MW/MS		•	•	•		•		
Елегантний настінний блок Stylish (Стильний)	FTXA-AW/BS/BB/VT		•	•	•	•	•		
Блок підстельового типу	FHA-A(9)				•		•	•	
Підлоговий блок	FVXM-F			•	•		•		
Підлоговий блок без корпусу	FNA-A9			•	•		•	•	



Отримайте всю технічну інформацію щодо RXYSQ-TV9 на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

Зовнішній блок				4TV9	5TV9	6TV9	4TY9	5TY9	6TY9	8TY1	10TY1	12TY1								
Діапазон продуктивності				к.с.	4	5	6	4	5	6	8	10	12							
Холодопродуктивність Prated,c				кВт	12,1	14,0	15,5	12,1	14,0	15,5	22,4	28,0	33,5							
Теплопродуктивність Prated,h				кВт	8,0	9,2	10,2	8,0	9,2	10,2	14,9	19,6	23,5							
Макс. 6°C в.т.				кВт	14,2	16,0	18,0	14,2	16,0	18,0	25,0	31,5	37,5							
ηs, c				%	278,9	270,1	278,0	269,2	260,5	268,3	247,3	247,4	256,5							
ηs, h				%	171,6	182,9	192,8	154,4	164,5	174,1	165,8	162,4	169,6							
SEER					7,0	6,8	7,0	6,8	6,6	6,8	6,3		6,5							
SCOP					4,4	4,6	4,9	3,9	4,2	4,4	4,2	4,1	4,3							
Максимальна кількість внутрішніх блоків					64 (1)															
Індекс внутр. блоків				Мін.	50,0	62,5	70,0	50,0	62,5	70,0	100,0	125,0	150,0							
				Ном.	-															
				Макс.	130,0	162,5	182,0	130,0	162,5	182,0	260,0	325,0	390,0							
Розміри				Блок	VxШxГ						мм		1.345x900x320		1.430x940x320		1.615x940x460			
Вага				Блок	кг						мм		104		144		175		180	
Рівень звукової потужності Охолодження				Ном.	дБА		68,0	69,0	70,0	68,0	69,0	70,0	73,0	74,0	76,0					
Рівень звукового тиску Охолодження				Ном.	дБА		50,0	51,0		50,0	51,0		55,0		57,0					
Робочий діапазон				Охолодження	Мін.~Макс.	°C (с.т.)		-5,0~-46,0						-5,0~-52,0						
				Опалення	Мін.~Макс.	°C (в.т.)		-20,0~-15,5												
Холодоагент				Тип/GWP (ПГП)	R-410A/2.087,5															
				Заправлення	кг/екв.т CO ₂		3,6/7,5						5,5/11,5		7,0/14,6	8,0/16,7				
Приєднання труб				Рідина	ЗД	мм		9,52									12,7			
				Газ	ЗД	мм		15,9		19,1	15,9		19,1		22,2	25,4				
				Загальна довжина труб	Система	Фактичн.	м		300											
Електроживлення				Фаза/Частота/Напруга	Гц/В		1N~/50/220-240			3N~/50/380-415										
Струм — 50 Гц				Макс. струм запобіжника (MFA)	А		32			16		25		32						

(1) Фактична кількість блоків залежить від типу внутрішнього блока (внутрішній VRV DX, внутрішній RA DX тощо) і обмеження щодо підключень для системи (яке становить 50% ≤ CR ≤ 130%). | Містить фторвмісні парникові гази

* Країни-члени ЄС, Великобританія, Боснія і Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Косово, Албанія, Північна Македонія, Ісландія, Норвегія, Швейцарія

Оптимізація для опалення



Рішення навіть для найхолодніших регіонів

Система Optimised Heating 4, призначена для більш холодного клімату, створює комфортне середовище в приміщенні, забезпечуючи при цьому відмінні показники енергоефективності.

Надійність

Для забезпечення безперебійної роботи нагрівальної системи навіть при температурах зовнішнього повітря до -25°C оптимізований для опалення модельний ряд Optimised Heating 4 має розширені функції.

Простота установки: велика довжина труб

Daikin Optimised 4 пропонує швидкий і простий процес установки, а також труби більшої довжини: Цей трубопровід зі збільшеною довжиною спеціально пристосований для розміщення в більш товстих стінах скандинавських будівель і допомагає підрядникам скоротити час монтажу



Stylish FTXTA30+155 мм
Perfera FTXTM30+180 мм
Perfera FTXTM40+160 мм
Comfora FTXTP25-35+180 мм


Збільшена довжина допоміжних
трубопроводів
Подовжений зливний шланг

50 см

Сценарій роботи за наявності каміна

Блоки Stylish FTXTA і Perfera FTXTM універсальні в установці й легко адаптуються до будь-якого простору, включаючи приміщення з додатковими джерелами тепла, такими як камін.


- › Якщо температура в приміщенні досягає бажаного рівня, встановленого користувачем, функція «ЕФЕКТ КАМІНУ» (якщо активована) почне працювати автоматично.
- › Пристрій буде розподіляти гаряче повітря від зовнішнього джерела по приміщенню, використовуючи вентилятор блоку.
- › Швидкість вентилятора й інтенсивність розподілу залежать від різниці між температурою, встановленою користувачем, і фактичною температурою в приміщенні (у разі великої різниці між цими температурами розподіл повітря буде більш інтенсивним).



Виміряна температура в приміщенні $\geq$ уставки температури = Автоматичне вимикання опалення та робота тільки в режимі вентиляції згідно з ΔT

Ефект флотації

Ефект Коанда (флотації) оптимізує повітряний потік для створення комфортних умов у приміщенні. Завдяки спеціально розробленим заслінкам, більш цілеспрямований потік повітря дозволяє краще розподілити температуру по всьому приміщенню. (Доступно в режимі опалення і охолодження для стильних блоків Stylish FTXTA-AW).

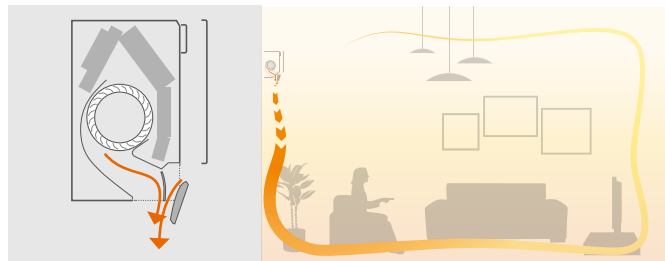


Тиха робота

Stylish використовує **спеціально розроблений вентилятор** для оптимізації повітряного потоку, що забезпечує високу енергоефективність при низьких рівнях звуку. Звукоізоляція та зниження шуму — результат спеціальної конструкції вентилятора.



Подвійний повітряний потік

Наш підлоговий FVXM ідеально підходить для забезпечення комфортного тепла завдяки створюваному ним подвійному повітряному потоку. Повітряний потік має широке охоплення як в напрямку вгору, так і вниз, забезпечуючи рівномірний розподіл повітря.

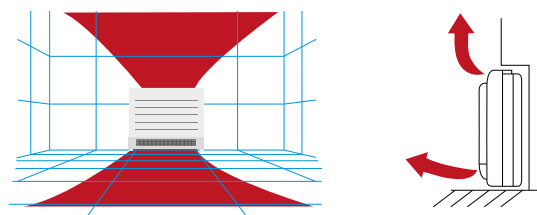

Під час опалення ваші ноги залишаються теплими, а температура в приміщенні рівномірною. Максимальний комфорт буде забезпечено.

Інтелектуальний тепловий датчик

Stylish використовує інтелектуальний тепловий датчик для визначення температури поверхні в кімнаті для створення більш комфортного клімату. Растровий датчик визначає поточну температуру в приміщенні, після чого рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле або прохолодне повітря у відповідні області.



Лінійка Bluevolution

BLUEEVOLUTION

Тип	Модель	Найменування	25	30	35	40
Настінний блок	Stylish: Поєднання інновацій та винахідливості дозволило створити обладнання, що працює при температурі зовнішнього повітря до -25°C	FTXTA-AW 		A ⁺ (тільки парна)		
Настінний блок	Perfera: Лаконічний сучасний дизайн — оптимальна ефективність і комфорт завдяки 2-зонному датчику руху.	FTXTM-M 		A ⁺ (тільки парна)		A ⁺ (тільки парна)
Настінний блок	Comfora: Блок настінного типу, що забезпечує високу ефективність і комфорт при меншому впливі на довкілля	FTXTP-K3 		A ⁺ * (тільки парна)	A ⁺ (тільки парна)	
Блок підлогового типу	Дизайнерський підлоговий блок завдяки своїм унікальним функціям забезпечує оптимальний комфорт при опаленні	FVXM-A 		A ⁺ * (тільки парна)	A ⁺ (тільки парна)	

* Опалення — середньоклімат.

Настінний блок

Поєднання інновацій та винахідливості дозволило створити обладнання, що працює при температурі зовнішнього повітря до -25°C

- Гарантована теплопродуктивність при низьких температурах зовнішнього повітря до -25°C .
- При установці поблизу нагрівального пристрою (наприклад, каміна або духовки) і досягненні встановленої температури вентилятор продовжує працювати для забезпечення рівномірного розподілу теплого повітря по всьому будинку
- Компактна та функціональна конструкція з матовою кристалально-білою обробкою відмінно вписується в будь-який інтер'єр
- Ефект Коанда (флотації) оптимізує повітряний потік для створення комфортних умов у приміщенні. Завдяки спеціально розробленим заслінкам, більш цілеспрямований потік повітря дозволяє краще розподілити температуру по всьому приміщенню.
- Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в приміщенні й рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле або прохолодне повітря у відповідні області
- Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря
- Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає своєї присутності.



- Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant основними функціями, такими як уставка, режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо.
- Daikin Residential Controller: ви можете управляти внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми через локальну мережу або Інтернет
- Показники сезонної ефективності до A+++ у режимі охолодження та опалення

Дані ефективності		FTXTA + RXTA		30AW + 30N
Холодопродуктивність	Мін./Ном./Макс.		кВт	0,70/3,00/4,50
Теплопродуктивність	Мін./Ном./Макс.		кВт	0,80/3,20/6,90
Споживана потужність	Охолодження	Ном.	кВт	0,71
	Опалення	Ном.	кВт	0,66
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності			A+++
	Продуктивність	Pdesign	кВт	3,00
	SEER			7,63
	Річне споживання енергії		кВтг/р	138
Опалення приміщень (середньоклімат.)	Клас енергоефективності			A+++
	Продуктивність	Pdesign	кВт	2,60
	SCOP/A			5,10
	Річне споживання енергії		кВтг/р	714
Опалення приміщень (холодний клімат)	Клас енергоефективності			A++
	Продуктивність	Pdesignh	кВт	3,80
	Річне споживання енергії		кВтг/р	1.946
	SCOP/C			4,10
Номинальна ефективність	EER			4,20
	COP			4,87
	Річне споживання енергії		кВтг	357
	Директива про енергетичне маркування	Охолодження/опалення		A/A

Внутрішній блок		FTXTA		30AW
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	295 x 798 x 189
Вага	Блок		кг	11,5
Повітряний фільтр	Тип			Знімний/миється
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	4,6 / 5,7 / 8,3 / 11,9
		Опалення	Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	5,1 / 6,0 / 8,0 / 11,5
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	60
	Опалення		дБА	60
Рівень звукового тиску	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА	20 / 25 / 43
	Опалення	Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА	19 / 24 / 41
Системи управління	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			ARC466A59
	Проводовий пульт дистанційного керування			BRC073A4

Зовнішній блок		RXTA		30N
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	551x763x312
Вага	Блок		кг	38
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	61
	Опалення		дБА	61
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном.	дБА	48
	Опалення	Ном.	дБА	49
Робочий діапазон	Охолодження	Темп. зовн. повітря Мін.-Макс.	°C (с.т.)	-10~-46
	Опалення	Темп. зовн. повітря Мін.-Макс.	°C (в.т.)	-25~-18
Холодоагент	Тип			R-32
	GWP/ГПП			675
	Заправлення		кг/екв.т CO ₂	1,1/0,75
Приєднання труб	Рідина	ЗД	мм	6,35
	Газ	ЗД	мм	9,50
	Довжина труб	Зовн.- Внутр.	Макс.	20
	Додаткове заправлення холодоагенту		кг/м	0,02 (для довжини труб понад 10 м)
	Перепад висот	Внутр.- Зовн.	Макс.	15
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/220-240
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)		А	16

Номинальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C с.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т.; еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м, різниця рівнів: 0 м. | Номинальна нагрівальна здатність ґрунтується на таких умовах: температура всередині приміщення: 20°C с.т., зовнішня температура: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м, різниця рівнів: 0 м. Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Містить фторвмісні парникові гази

Настінний блок

Привабливий настінний блок, що забезпечує ідеальну якість повітря в приміщенні

- Гарантована теплопродуктивність при низьких температурах зовнішнього повітря до -25°C
- Показники сезонної ефективності до A+++ у режимі охолодження та опалення
- При установці поблизу нагрівального пристрою (наприклад, камина або духовки) і досягненні встановленої температури вентилятор продовжує працювати для забезпечення рівномірного розподілу теплого повітря по всьому будинку
- Ще чистіше повітря завдяки технології Daikin Flash Streamer: дихайте на повні груди, не побоюючись за якість повітря
- Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant основними функціями, такими як уставка, режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо.
- Daikin Residential Controller (опція): ви можете управляти внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми через локальну мережу або Інтернет, а також збирати дані про енергоспоживання
- 2-зонний датчик руху: ця функція дозволяє направляти повітряний потік у зону, де в цей момент немає людей. Якщо людей у приміщенні немає, то блок автоматично переходить в енергозберігальний режим.

НОВИНКА



- Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому простору дозволяє використовувати поєднання горизонтальної та вертикальної зміни положення жалюзійних решіток для забезпечення циркуляції потоків холодного або теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень
- Плавні лінії ненав'язливого дизайну кондиціонера відповідають європейським концепціям оформлення інтер'єра

Дані ефективності				FTXTM-M + RXTM-N	30M + 30N	40M + 40N
Холодопродуктивність	Мін./Ном./Макс.	кВт			0,70/3,00/4,50	0,70/4,00/5,10
	Теплопродуктивність	Мін./Ном./Макс.	кВт		0,80/3,20/6,70	0,80/4,00/7,20
Споживана потужність	Охолодження	Ном.	кВт		0,74	1,09
	Опалення	Ном.	кВт		0,61	0,78
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності				A**	
	Продуктивність	Pdesign	кВт		3,00	4,00
	SEER				7,60	7,70
	Річне споживання енергії	кВтг/р			138	182
Опалення приміщень (середньоклімат.)	Клас енергоефективності				A+++	
	Продуктивність	Pdesign	кВт		3,00	3,80
	SCOP/A				5,12	5,30
	Річне споживання енергії	кВтг/р			821	1.004
Опалення приміщень (холодний клімат)	Клас енергоефективності				A*	
	Продуктивність	Pdesignh	кВт		4,40	5,60
	Річне споживання енергії	кВтг/р			2.296	2.779
	SCOP/C				4,02	4,19
Номінальна ефективність	EER				4,10	3,71
	COP				5,34	5,37
	Річне споживання енергії	кВтг			366	542
	Директива про енергетичне маркування	Охолодження/опалення			A/A	

Внутрішній блок				FTXTM-M	30M	40M
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм		294x811x272	300x1.040x295
Вага	Блок		кг		10,0	14,5
Повітряний фільтр	Тип					Знімний/миється
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	5,2/6,3/8,0/11,7	4,6/5,7/9,2/15,5
		Опалення	Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	4,1/5,1/7,5/12,2	6,3/7,5/11,0/17,7
Рівень звукової потужності	Охолодження			дБА		60
	Опалення			дБА		61
Рівень звукового тиску	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА		21/25/45	20/24/46
	Опалення	Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА		19/22/45	19/22/46
Системи управління	Інфрачервоний пульт дистанційного керування				ARC466A55	
	Проводовий пульт дистанційного керування				BRC944B2 / BRC073A1	

Зовнішній блок				RXTM-N	30N	40N
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм		551x763x312	
Вага	Блок		кг		38	
Рівень звукової потужності	Охолодження			дБА	61	
	Опалення			дБА	61	
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном.	дБА		48	
	Опалення	Ном.	дБА		49	
Робочий діапазон	Охолодження	Темп. зовн. повітря	Мін.-Макс.	°C (с.т.)	-10~-46	
	Опалення	Темп. зовн. повітря	Мін.-Макс.	°C (в.т.)	-25~-18	
Холодоагент	Тип				R-32	
	GWP/ПГП				675	
	Заправлення	кг/екв.т CO ₂			1,1/0,7	
Приєднання труб	Рідина	ЗД	мм		6,35	
	Газ	ЗД	мм		9,50	
	Довжина труб	Зовн.- Внутр. Макс.	м		20	
	Додаткове заправлення холодоагенту			кг/м	0,02 (для довжини труб понад 10 м)	
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга			Гц/В	1~/50/220-240	
	Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)	А		16	

Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Охолодження: T2: температура в приміщенні 26,6°C с.т., 19,4°C в.т.; температура зовнішнього повітря 48°C с.т. [БТО/р/Вт] | Номінальні значення теплопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 20°C с.т., зовнішня температура: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м, різниця рівнів: 0 м. | Містить фторвмісні парникові гази | Робочий діапазон див. на окремому кресленні

Настінний блок

Блок настінного типу, що забезпечує високу ефективність і комфорт

- Гарантована теплопродуктивність при низьких температурах зовнішнього повітря до -25°C
- Компактні розміри блока роблять його ідеальним для проектів реконструкції, особливо для установки над дверима
- Значення сезонної ефективності: для усього асортименту до A++ у режимі охолодження й опалення
- Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant основними функціями, такими як уставка, режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо
- Daikin Residential Controller (опція): ви можете управляти внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми через локальну мережу або Інтернет, а також збирати дані про енергоспоживання
- Сучасний компактний дизайн настінної системи
- Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки високій енергоефективності




Дані ефективності				FTXTP + RXTP	25K+25N8	35K+35N8
Холодопродуктивність		Мін./Ном./Макс.		кВт	0,70/2,50/4,00	0,70/3,50/4,40
Теплопродуктивність		Мін./Ном./Макс.		кВт	0,80/3,20/6,20	0,80/4,00/6,70
Споживана потужність	Охолодження	Ном.	кВт	0,57		0,92
	Опалення	Ном.	кВт	0,65		0,90
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності				A**	
	Продуктивність	Pdesign	кВт	2,50		3,50
	SEER			7,10		7,20
	Річне споживання енергії		кВтг/р	123		170
Опалення приміщень (середньоклімат.)	Клас енергоефективності				A**	
	Продуктивність	Pdesign	кВт	2,50		3,00
	SCOP/A			4,98		4,81
	Річне споживання енергії		кВтг/р	703		873
Опалення приміщень (холодний клімат)	Клас енергоефективності				A	
	Продуктивність	Pdesignh	кВт	3,70		4,40
	Річне споживання енергії		кВтг/р	1.939		2.429
	SCOP/C			3,95		3,80
Номінальна ефективність	EER				4,40	3,80
	COP				4,95	4,44
	Річне споживання енергії		кВтг	284		461
Директива про енергетичне маркування				Охолодження/опалення	A/A	
Внутрішній блок				FTXTP	25K	35K
Розміри	Блок	ВхШхГ		мм	285x770x225	
Вага	Блок			кг	9,0	
Повітряний фільтр	Тип				Знімний/миється	
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	4,3/5,3/7,7/10,6	4,3/5,4/8,2/11,4
		Опалення	Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	4,9/5,8/8,0/11,2	4,9/5,8/7,8/10,8
Рівень звукової потужності	Охолодження			дБА	58	
	Опалення			дБА	58	
Рівень звукового тиску	Охолодження			Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА	21/26/43
	Опалення			Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА	21/26/43
Система управління	Інфрачервоний пульт дистанційного керування				ARC480A11	
	Проводовий пульт дистанційного керування				BRC944B2 / BRC073A1	
Зовнішній блок				RXTP	25N8	35N8
Розміри	Блок	ВхШхГ		мм	551x763x312	
Вага	Блок			кг	38	
Рівень звукової потужності	Охолодження			дБА	61	
	Опалення			дБА	61	
Рівень звукового тиску	Охолодження			Ном.	дБА	48
	Опалення			Ном.	дБА	49
Робочий діапазон	Охолодження	Темп. зовн. повітря	Мін.-Макс.	°C (с.т.)	-10~46	
	Опалення	Темп. зовн. повітря	Мін.-Макс.	°C (в.т.)	-25~18	
Холодоагент	Тип				R-32	
	GWP/ПГП				675	
Приєднання труб	Заправлення			кг/екв.т CO ₂	1,1/-	
	Рідина	ЗД		мм	6,35	
	Газ	ЗД		мм	9,50	
	Довжина труб			Зовн.- Внутр. Макс.	м	
	Додаткове заправлення холодоагенту			кг/м	0,02 (для довжини труб понад 10 м)	
	Перепад висот			Внутр.- Зовн. Макс.	м	
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга			Гц/В	1~/50/220-240	
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)			А	16	

Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Номінальні значення теплопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 20°C с.т., зовнішня температура: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м, різниця рівнів: 0 м | Номінальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C с.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т.; еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м, різниця рівнів: 0 м | Містить фторвмісні парникові гази

Підлоговий блок

Дизайнерський підлоговий блок завдяки своїм унікальним функціям забезпечує оптимальний комфорт при опаленні

- Значення сезонної ефективності до A++ у режимі опалення забезпечують низькі експлуатаційні витрати порівняно з газовими бойлерами й електричними нагрівачами
- Відмінний сучасний дизайн
- Тепловий бустер швидко обігріває приміщення після вмикання кондиціонера. Установлена температура досягається на 14% швидше, ніж у випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система)
- Функція обігрівання в області підлоги оптимізує конвекцію за рахунок подачі теплого повітря знизу блока
- Функція Heat plus забезпечує комфортне опалення протягом 30 хвилин за рахунок імітації теплового випромінювання
- Подвійний потік повітря, що подається, забезпечує більш рівномірний його розподіл
- Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря
- Daikin Residential Controller: ви можете управляти внутрішнім

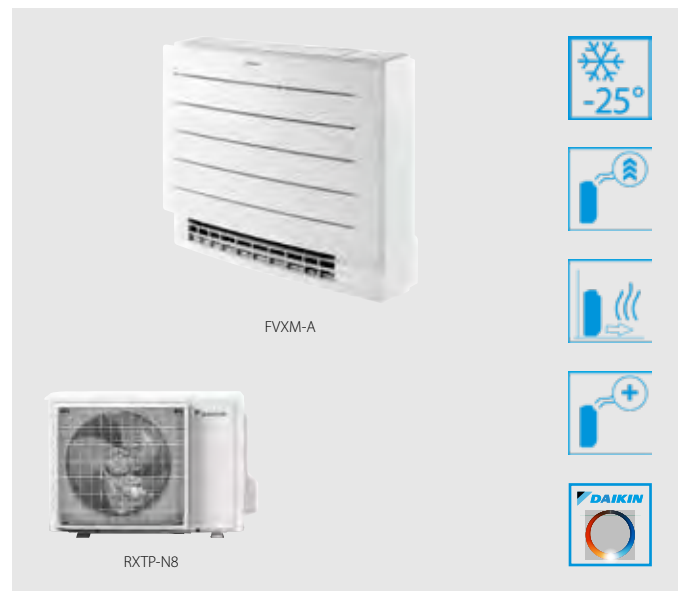

блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми через локальну мережу або Інтернет.

- Тиха робота: рівень звукового тиску до 19 дБА
- Поєднується з 2- і 3-портовими зовнішніми блоками мультисистеми

Дані ефективності				FVXM + RXTP	25A + 25N8	35A + 35N8
Холодопродуктивність		Мін./Ном./Макс.		кВт	1,00/2,50/4,20	1,10/3,50/4,30
Теплопродуктивність		Мін./Ном./Макс.		кВт	1,00/3,20/5,70	1,10/4,00/6,20
Споживана потужність	Охолодження	Ном.	кВт	0,66		1,02
	Опалення	Ном.	кВт	0,83		1,13
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності				A**	
	Продуктивність	Pdesign	кВт	2,50		3,50
	SEER			6,50		6,10
	Річне споживання енергії		кВтг/р	135		201
Опалення приміщень (середньоклімат.)	Клас енергоефективності				A**	
	Продуктивність	Pdesign	кВт	2,50		3,00
	SCOP/A			4,70		4,60
	Річне споживання енергії		кВтг/р	744		913
Опалення приміщень (холодний клімат)	Клас енергоефективності				A	
	Продуктивність	Pdesignh	кВт	3,65		4,38
	Річне споживання енергії		кВтг/р	2.032		2.573
	SCOP/C			3,77		3,58
Номінальна ефективність	EER				3,81	3,43
	COP				3,86	3,54
	Річне споживання енергії			кВтг	328	510
	Директива про енергетичне маркування			Охолодження/опалення	A/A	A/B
Внутрішній блок				FVXM	25A	35A
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	600x750x238		
Вага	Блок		кг	17		
Повітряний фільтр	Тип			Знімний/міється		
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	4,1/4,9/7/8,7	4,1/4,9/7/9,2
		Опалення	Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	4,1/5,6/7,2/9,2	4,1/5,6/7,2/9,8
Рівень звукової потужності	Охолодження	Опалення		дБА	52,0	53,0
				дБА	52,0	53,0
Рівень звукового тиску	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Вис.		дБА	20,0/25,0/38,0	20,0/25,0/39,0
				дБА	19,0/25,0/38,0	19,0/25,0/39,0
Системи управління	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			ARC466A66		
	Проводовий пульт дистанційного керування			BRC073A1		
Зовнішній блок				RXTP	25N8	35N8
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	551x763x312		
Вага	Блок		кг	38		
Рівень звукової потужності	Охолодження	Опалення		дБА	61	61
				дБА	61	61
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном.		дБА	48	48
				Опалення	Ном.	дБА
Робочий діапазон	Охолодження	Темп. зовн. повітря	Мін.–Макс.	°C (с.т.)	-10~46	
			Опалення	Темп. зовн. повітря	Мін.–Макс.	°C (в.т.)
Холодоагент	Тип			R-32		
	GWP/ПГП			675		
	Заправлення		кг/екв.т CO ₂	1,1/0,75		
Приєднання труб	Рідина	ЗД	мм	6,35		
	Газ	ЗД	мм	9,50		
	Довжина труб Зовн.- Внутр. Макс.		м	20		
	Додаткове заправлення холодоагенту		кг/м	0,02 (для довжини труб понад 10 м)		
	Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс.		м	15		
	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/220-240		
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)		А	16		

Номінальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C с.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т.; еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м, різниця рівнів: 0 м. | Номінальна нагрівальна здатність ґрунтується на таких умовах: температура всередині приміщення: 20°C с.т., зовнішня температура: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м, різниця рівнів: 0 м. | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Охолодження: температура всередині приміщення 27°C с.т., 19°C в.т.; температура зовнішнього повітря 35°C с.т., 24°C в.т.; еквівалентна довжина труб: 5 м | Опалення: температура всередині приміщення 20°C с.т.; температура зовнішнього повітря 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м | Містить фортевісні парникові газу

		R-32				
ВНУТРІШНІ БЛОКИ		FTXZ-N	C/FTXA-AW/BS/BT/BB	FTXJ-MW/S	C/FTXM-R	FTXP-M(9)
Система онлайн-контролю	BRP069B* Daikin Residential Controller WIFI-адаптер для смартфона	BRP069B42	У стандартній комплектації	У стандартній комплектації	У стандартній комплектації	BRP069B45
Індивідуальні системи керування	BRC1E53A/B/C (3/4/5) / BRC1H519/W/S/K / BRC1H81W/S Дротовий пульт дистанційного керування преміум-класу з повнотекстовим інтерфейсом та заднім підсвічуванням					
	BRC073A1 (9) Дротовий пульт дистанційного керування (потрібен кабель для дротового пульта дистанційного керування)		•	•	•	•
	BRC2E52C Спрощений пульт ДК (з кнопкою вибору режиму роботи)					
	BRC3E52C Пульт дистанційного керування для готелів					
	BRC4C65 Інфрачервоний пульт дистанційного керування					
	BRCW901A03 Подовжувальний кабель для дротового пульта дистанційного керування (3 м)		•	•	•	•
	BRCW901A08 Подовжувальний кабель для дротового пульта дистанційного керування (8 м)		•	•	•	•
	KRC72A Плата централізованого управління (до 5 приміщень)	•		•	•	
Централізовані системи керування	DCC601A51 Централізований контролер з хмарним підключенням за допомогою адаптера KRP928*	•	•	•	•	•
	DCS302CA51 Централізований пульт ДК	•	•	•	•	•
	DCS301BA51 Універсальний контролер УВІМКН./ВИМКН.	•	•	•	•	•
	DCS303A51 Централізований пульт дистанційного керування в житловому приміщенні					
	DST301BA51 Програмувальний таймер	•	•	•	•	•
	DCM601A5A Intelligent Touch Manager	•	•	•	•	•
	EKM8DXA Інтерфейс Modbus	•	•	•	•	•
	RTD-RA (9) Міжмережний інтерфейс Modbus	•	•	•	•	•
Система управління будинком та інтерфейс за стандартним протоколом	KLIC-DD (9) Інтерфейс KNX	•	•	•	•	•
Адаптери	BRP7A54 (7/8) Плата адаптера для зв'язаної роботи (ключ-карта тощо)					
	KRP1B56 Адаптер для проводів					
	KRP413AB1S Дротовий адаптер з нормально розімкнутим контактом/нормально розімкнутим імпульсним контактом (таймер та інші пристрої купуються на місці)	•	•	•	•	
	KRP4A54 Адаптер для зовнішнього ВВІМКН./ВИМКН. та спостереження за стороннім електрообладнанням					
	KRP2A53 Адаптер для підключення стороннього електрообладнання					
	Корпус для монтажу плат адаптера (якщо в комутаторі немає місця)					
	KRP980A1 Інтерфейсний адаптер для дротового пульта ДК					
	KRP928BB25 Інтерфейсний адаптер для DIII-net	•	•	•	•	•
	DTA114A61 Декілька мешканців					
	KRCS01-4 Зовнішній дротовий датчик температури		•			
	KJB212AA/KJB311A Розподільна коробка з клемою заземлення (2/3 блоки)					
	KAF970A46 Титано-апатитовий безкаркасний дезодоруючий фільтр		•	•		•
Фільтри	KAF057A41 Срібний фільтр часток (фільтр з іонами срібла) з каркасом		•			
	KAF046A41 Стільниковий фільтр з рамкою, що дезодорує та очищає повітря	•				
	KAF968A42 Стільниковий фільтр з рамкою, що дезодорує та очищає повітря	•				
	KEK26-1A Шумовий фільтр (тільки для використання з електромагнітними пристроями)					
	BAE20A62/102 Фільтр з функцією автоматичного очищення (маленький/великий)					
	Захист від несанкціонованого доступу до пульта ДК	KKF936A4	KKF910AA4	KKF910AA4		
Інше	Багатожилий кабель для підключення конектора S21		EKRS21			
	KDT25N32/50/63 Ізоляційний комплект для високої вологості					

- Може використовуватися тільки в поєднанні з KRP980A1
- Монтажний комплект WLAN включає плату інтерфейсного адаптера
- BRC1E53A: підтримувані мови: англійська, німецька, французька, італійська, іспанська, голландська, грецька, російська, турецька, португальська, польська
- BRC1E53B: підтримувані мови: англійська, німецька, чеська, угорська, румунська, словенська, болгарська, словацька, сербська, албанська
- BRC1E53C: підтримувані мови
- Необхідний корпус для монтажу плати адаптера. Лічильник часу — це зовнішній компонент, і не повинен встановлюватися всередині обладнання.

- Необхідний корпус для монтажу плати адаптера. Потрібна установлювальна пластина KRP4A96, можлива установка максимум 2 плат-опцій.
- Тільки у поєднанні зі спрощеним пультом дистанційного керування BRC2E52C чи BRC3E52C.
- Дротовий адаптер, який поставляє компанія Daikin. Таймер і інші пристрої: купуються на місці.
- У стандартну комплектацію цього внутрішнього блока не входить пульт дистанційного керування. Дротовий або ІЧ пульт дистанційного керування замовляється окремо.
- Стандартний комплект поставки блока.

R-32		R-32 та R-410A	R-32		Оптимізоване опалення R-32			
FTXC-C	FTXF-C/A	FDXM-F9	C/FVXM-A	FVXM-F	FTXTA-AW	FTXTM-M	FTXTP-K	FVXM-A
BRP069B45	BRP069B45	BRP069A81	У стандартній комплектації	BRP069B42	У стандартній комплектації	BRP069B41	BRP069B45	У стандартній комплектації
		•						
	•		•	•	•	•	•	•
		•						
		•						
		• (10)						
			•	•	•	•	•	•
			•	•	•	•	•	•
				•		•		
		•		•	•	•	•	
		•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•	•	•
		•						
		•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•		•	•	•	•	•	•
	•		•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
		•						
		•						
	•		•	•	•	•		•
		•						
		•						
		•						
		KRP1BA101						
	•		•	•	•	•	•	•
		•						
		•			•			
		•						
•			•		•		•	•
					•			
		•						
		•						
	KKF936A4			KKF910AA4	KKF910AA4		KKF936A4	KKF910AA4
			EKRS21		EKRS21			EKRS21
		•						

(1) Може використовуватися тільки в поєднанні з KRP980A1

(2) Монтажний комплект WLAN включає плату інтерфейсного адаптера

(3) BRC1E53A: підтримувані мови: англійська, німецька, французька, італійська, іспанська, голландська, грецька, російська, турецька, португальська, польська

(4) BRC1E53B: підтримувані мови: англійська, німецька, чеська, угорська, румунська, словенська, болгарська, словацька, сербська, албанська

(5) BRC1E53C: підтримувані мови

(6) Необхідний корпус для монтажу плати адаптера. Лічильник часу — це зовнішній компонент, і не повинен встановлюватися всередині обладнання.

(7) Необхідний корпус для монтажу плати адаптера. Потрібна установлювальна пластина KRP4A96, можлива установка максимум 2 плат-опцій.

(8) Тільки у поєднанні зі спрощеним пультом дистанційного керування BRC2E52C чи BRC3E52C.

(9) Дротовий адаптер, який поставляє компанія Daikin. Таймер і інші пристрої: купуються на місці.

(10) У стандартну комплектацію цього внутрішнього блока не входить пульт дистанційного керування. Дротовий або ІЧ пульт дистанційного керування замовляється окремо.

(11) Стандартний комплект поставки блока.



Менше означає
більше

Відкрийте для себе наш інструмент
для вибору мультиконфігурацій




3 мульти-спліт-кондиціонерами Daikin


Використання **лише одного зовнішнього блока** для всіх ваших внутрішніх блоків означає такі переваги:

- » Економія місця, менша помітність і нижчий рівень шуму
- » Простіша установка, підключення кабелів, труб і технічне обслуговування
- » Низький рівень споживання енергії, висока ефективність
- » Гнучкість і універсальність: Підключення до 5 внутрішніх блоків будь-якого типу

Раніше: парні спліт-системи



Зараз: мульти-спліт-системи



Просто підвищити свій комфорт завдяки мульти-спліт-системі Daikin!

www.leacond.com.ua



ЛІКОНД
Україна, 04119, м. Київ,
вул. Дегтярівська, 27-Т,
Міком Палац, 5-й поверх
Тел.: (044) 238-61-21 (багатоканальний)
Факс: (044) 238-61-20
E-mail: office_daikin@leacond.com.ua

ЛІКОНД ДНІПРО
Україна, 49044 м. Дніпро,
вул. Виконкомівська, 31
Тел.: (056) 744-80-92
Моб.: (067) 411-00-00
Факс: (056) 744-42-78
E-mail: info@leacond.dp.ua

ЛІКОНД ОДЕСА
Україна, 65005, м. Одеса,
вул. Дальницька, 25/2, 5-й поверх
Тел.: (048) 734-69-65
Моб.: (067) 483-17-87, (067) 557-50-09
Факс: (048) 734-69-66
E-mail: office@leacond.od.ua

ЛІКОНД ХАРКІВ
Україна, 61052, м. Харків,
вул. Мало-Гончарівська, 28/30 офіс №8
Тел.: (057) 712-24-54
Моб.: (067) 576-19-02
Факс: (057) 703-46-54
E-mail: daikin.leacond@gmail.com

ЕСПУК21-000

03/21



Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium (Остенд, Бельгія) · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Видавник)

Daikin Europe N.V. бере участь у програмі сертифікації продуктивності Eurovent для рідинних холодильних установок та теплових насосів, фанкойлів та систем зі змінною витратою холодоагенту. Перевірте термін дії сертифіката онлайн: www.eurovent-certification.com

Ця публікація призначена тільки для довідкових цілей і не є пропозицією, обов'язковою для виконання компанією Daikin Europe N.V. Ця публікація складена компанією Daikin Europe N.V. на основі наявних у неї відомостей. Компанія не дає прямого або доміслового гарантії щодо повноти, точності, надійності або відповідності конкретній меті вмісту публікації, а також продуктів і послуг, представлених у ній. Технічні характеристики обладнання можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Компанія Daikin Europe N.V. відмовляється від будь-якої відповідальності за прямі або непрямі збитки, що розуміються в самому широкому сенсі та випливають з прямого або непрямого використання і/або трактування цієї публікації. На весь вміст поширюється авторське право Daikin Europe N.V.